

Профессиональная серия	2
Дрели	4
Перфораторы	6
Дрели аккумуляторные	7
Отвертки аккумуляторные	8
Машины углошлифовальные	8
Машина полировальная	10
Станки точильные	10
Лобзики	11
Гравер	11
Фены технические	12
Пилы циркулярные	12
Рубанки	13
Фрезеры	14
Машины шлифовальные	15
Краскопульты	16
Вибраторы для бетона	17
Аппараты для сварки пластиковых труб	17
Аппараты сварочные	18
Лебедки	18
Стабилизаторы напряжения	19
Станки сверлильные	20
Компрессоры	21
Пилы цепные	22
Станки деревообрабатывающие	23
Бензогенераторы	24
Бензопилы	27
Бензотриммеры	28
Электротриммеры	28
Насосы	30
Адреса сервисных центров	31

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-9012П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр диска, мм	22
Мастер-упаковка, шт.	6

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- подшипники NSK -Япония
- машинная намотка ротора

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-9015П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1300
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	7000
Диаметр диска, мм	150
Посадочный диаметр диска, мм	22
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- подшипники NSK -Япония
- машинная намотка ротора

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-9513П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр диска, мм	22
Мастер-упаковка, шт.	6

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- подшипники NSK -Япония
- машинная намотка ротора
- длинная рукоятка

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-9524П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6000
Диаметр диска, мм	230
Посадочный диаметр диска, мм	22
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- подшипники NSK -Япония
- машинная намотка ротора
- плавный пуск
- поворотная рукоятка

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ

ЛШМ-8511В



Номинальная потребляемая мощность,Вт	1050
Напряжение, В/Гц	230/50
Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин	180-340
Размер шлифовальной ленты, мм	76x533
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- регулировка оборотов
- быстрая смена шлифленты
- регулировка направления движения шлифленты
- металлические боковины с посадочными отверстиями для подшипников
- щетки, ротор, шестерни от лучших профессиональных производителей

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ

ЛШМ-85120



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Напряжение, В/Гц	230/50
Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин	500
Размер шлифовальной ленты, мм	100x610
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- быстрая смена шлифленты
- регулировка направления движения шлифленты
- металлические боковины с посадочными отверстиями для подшипников
- щетки, ротор, шестерни от лучших профессиональных производителей
- производительность в 1,8-1,9 раза выше, чем у аналогичных ЛШМ с шириной ленты 75 и 76 мм

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3112П



Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Аh	1,5
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	
первая скорость	0-400
вторая скорость	0-1150
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Количество ступеней регулировки крутящего момента	6
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- материал корпуса NYLON
- электромотор MABUCHI - Япония, сильный крутящий момент
- полностью металлические шестерни тайваньского производства
- 2 скорости
- блокировка шпинделя - для аккуратного довертывания
- удобный быстрозажимной патрон
- 1-часовая зарядка - удобство пользования
- зарядка батарей с автоотключением - долгая жизнь Ваших батарей,перезарядка батареи резко сокращает срок ее жизни
- двухсторонняя бита (CR-V) - 1 шт

Расходники:

- CD3112P-47 аккумуляторная батарея

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3118П



Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Аh	1,7
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	
первая скорость	0-400
вторая скорость	0-1150
Максимальный крутящий момент, Нм	19,5
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- материал корпуса NYLON
- электромотор MABUCHI - Япония, сильный крутящий момент
- полностью металлические шестерни тайваньского производства
- 2 скорости
- блокировка шпинделя - для аккуратного довертывания
- металлический быстрозажимной патрон для сверл 1-13 мм
- 1-часовая зарядка - удобство пользования
- зарядка батарей - долгая жизнь Ваших батарей,перезарядка батареи резко сокращает срок ее жизни
- двухсторонняя бита (CR-V) - 1 шт

Расходники:

- CD3118P-47 аккумуляторная батарея

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

ДУ-2015М



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	
• первая скорость	0-500
• вторая скорость	0-700
Диаметр патрона, мм	16
Мастер-упаковка, шт.	3

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- 2 ручки для лучшего контроля
- алюминиевый корпус редуктора
- 2 скорости - мотор с высокой мощностью и низкими оборотами
- миксер в комплекте

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-2195П



Номинальная потребляемая мощность,Вт	1000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-2700
Патрон с ключом	
Диаметр зажима, мм	1,5-13
Мастер-упаковка, шт.	6

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- металлический редуктор - увеличенный ресурс службы инструмента
- щетки, ротор, шестерни от лучших профессиональных производителей

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

ЦП-50235П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	5000
Диаметр диска, мм	235
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Максимальная глубина пропила, мм	84
Угол наклона, °	0-45
Мастер-упаковка, шт	2

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- блокировка шпинделя для быстрой смены диска
- быстрая регулировка глубины пропила
- металлический корпус
- пильный диск в комплекте
- щетки, ротор, шестерни, заземление для безопасной работы

Расходники:

- CS50235-990 Пильный диск (235мм x 25,4мм x 2,7мм 48 зубьев)

ЛОБЗИК

ЛБ-4171П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	720
Напряжение, В/Гц	230/50
Частота хода, ход/мин	500-3000
Максимальная глубина реза, мм	
• сталь	10
• древесины	80
Мастер-упаковка, шт	5

Особенности:

- срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
- металлический корпус
- 4-х ступенчатый маятник
- щетки, ротор, шестерни от лучших профессиональных производителей

БЕТОНОЛОМ

ПЕ-25190



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1900
Напряжение, В/Гц 230/50
Число ударов на холостом ходу, уд/мин 0-1300
Энергия удара, Дж 45
Мастер-упаковка, шт. 1
Особенности:
срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
• щетки, ротор, шестерни от профессиональных производителей
• насадка пика HEX
• насадка долото HEX
• кейс
• смазка
Расходники:
• RH2519-990 Копье (30мм x410мм)
• RH2519-990 Долото (30мм x410мм)

РЕЙСМУС ПОРТАТИВНЫЙ

РС-14203



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1700
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 9000
Скорость подачи, м/мин 9
Максимальная ширина заготовки, мм 315
Максимальная толщина заготовки, мм 127
Максимальная глубина строгания за 1 проход, мм 3
Количество ножей на рабочем валу 2
Мастер-упаковка, шт. 1
Особенности:
срок службы в 3 раза дольше, чем у бытового инструмента
• магнитный выключатель для безопасной работы
• перезатачиваемые ножи из быстрорежущей стали
• щетки, ротор, шестерни от профессиональных производителей
Расходники:
• TH14203-990 Ножи для рейсмуса (319мм x 18мм x 3,2мм) 2 шт.

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-20880



Номинальная потребляемая мощность, Вт 880
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2900
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-20880Н



Номинальная потребляемая мощность, Вт 880
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2900
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс
• кейс с инструментом: пассатижи-бокореzy, молоток с гвоздодером, дополнительная рукоятка, разводной ключ, сверла по металлу (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), односторонние шестигранные биты, держатель бит магнитный, отвертка, гибкий удлинитель, карандаш, рулетка 2 м, сверла по дереву перьевые (15,20,25 мм), сверла по бетону (5,6,7 мм), глубиномер, запасные угольные щетки - 2 шт, керн, ключ зажима.

ДРЕЛЬ

ДУ-21500



Номинальная потребляемая мощность, Вт 500
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2600
Патрон быстрозажимной
Диаметр зажима, мм 0,8-10
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс
• без удара
• быстрозажимной патрон

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-21540



Номинальная потребляемая мощность, Вт 540
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2600
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-20880Т



Номинальная потребляемая мощность, Вт 880
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2900
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс
• кейс с аксессуарами: сверла по металлу (1,1,1,5,2,3,4,5мм по 2 шт., 6,7,8,9,10мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по дереву (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, карандаш - 2 шт, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-20900



Номинальная потребляемая мощность, Вт 900
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2600
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 5
Особенности:
• реверс
• 2 скорости

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-2175А



Номинальная потребляемая мощность, Вт 750
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2800
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 5
Особенности:
• реверс
• металлический редуктор - увеличенный ресурс службы инструмента

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДУ-20780



Номинальная потребляемая мощность, Вт 780
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-2400
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 1,5-13
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

ДУ-20140



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1400
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-800
Патрон с ключом
Диаметр зажима, мм 3-16
Мастер-упаковка, шт. 4
Особенности:
• реверс
• регулировка скорости
• мотор с высокой мощностью и низкими оборотами

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

ДУ-21300



Номинальная потребляемая мощность, Вт 300
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-800
Максимальный крутящий момент, Нм 12,5
Патрон быстрозажимной
Диаметр зажима, мм 0,8-10
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• реверс
• быстрозажимной патрон

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-25501



Номинальная потребляемая мощность, Вт	550
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-850
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-3900
Энергия удара, Дж	2
Мастер-упаковка, шт.	5
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 2 функции: сверление/сверление с ударом	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• глубиномер	

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-25900



Номинальная потребляемая мощность, Вт	900
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-800
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-3200
Энергия удара, Дж	4,3
Мастер-упаковка, шт.	3
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 3 функции: сверление/сверление с ударом/долбление	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• пика SDS, долото SDS	
• глубиномер	
• патрон 13 мм с адаптером SDS	
• смазка	

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-2511Р



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1050
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-980
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-5185
Энергия удара, Дж	2,2
Мастер-упаковка, шт.	3
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 3 функции: сверление/сверление с ударом/долбление	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• пика SDS, долото SDS	
• глубиномер	
• патрон 13 мм с адаптером SDS	

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-25650



Номинальная потребляемая мощность, Вт	650
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-800
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-3150
Энергия удара, Дж	3,4
Мастер-упаковка, шт.	3
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 3 функции: сверление/сверление с ударом/долбление	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• пика SDS, долото SDS	
• глубиномер	
• патрон 13 мм с адаптером SDS	
• смазка	

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-2591П



Номинальная потребляемая мощность, Вт	910
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-1100
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-4500
Энергия удара, Дж	4,5
Мастер-упаковка, шт.	3
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 3 функции: сверление/сверление с ударом/долбление	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• пика SDS, долото SDS	
• глубиномер	
• патрон 13 мм с адаптером SDS	

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-25140



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1400
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-800
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-3200
Энергия удара, Дж	5
Мастер-упаковка, шт.	2
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 3 функции: сверление/сверление с ударом/долбление	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• пика SDS, долото SDS	
• глубиномер	
• патрон 13 мм с адаптером SDS	
• смазка	

ПЕРФОРАТОР

ПЕ-25170



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1700
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-780
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-2700
Энергия удара, Дж	5
Мастер-упаковка, шт.	2
Особенности:	
• патрон SDS-plus	
• 3 функции: сверление/сверление с ударом/долбление	
• кейс	
• набор буров SDS - 3 шт.	
• пика SDS, долото SDS	
• глубиномер	
• патрон 13 мм с адаптером SDS	
• смазка	

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3112Э



Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ah	1,3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16
Мастер-упаковка, шт.	5
Особенности:	
• 1 аккумулятор	
• картонная упаковка	
• двухсторонняя бита (CR-V) - 2 шт.	
Расходники:	
• CD3112C-4 Аккумуляторная батарея	

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3018К



Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ah	1,3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-900
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16
Мастер-упаковка, шт.	5
Особенности:	
• запасной аккумулятор	
• кейс	
• двухсторонняя бита (CR-V) - 2 шт.	
• односторонняя бита (CR-V) - 6 шт.	
• магнитный держатель для бит	
• сверла (HSS) - 6 шт.	
Расходники:	
• CD3018C-4 Аккумуляторная батарея	

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3012К



Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ah	1,3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16
Мастер-упаковка, шт.	5
Особенности:	
• запасной аккумулятор	
• кейс	
• двухсторонняя бита (CR-V) - 2 шт.	
• односторонняя бита (CR-V) - 6 шт.	
• магнитный держатель для бит	
• сверла (HSS) - 6 шт.	

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3016К



Напряжение, В	16,8
Емкость аккумуляторной батареи, Ah	1,3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-900
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16
Мастер-упаковка, шт.	5
Особенности:	
• запасной аккумулятор	
• кейс	
• двухсторонняя бита (CR-V) - 2 шт	
• односторонняя бита (CR-V) - 6 шт	
• магнитный держатель для бит	
• сверла (HSS) - 6 шт	
Расходники:	
• CD3016C-4 Аккумуляторная батарея	

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-3118К



Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ah	1,3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-900
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16
Мастер-упаковка, шт.	5
Особенности:	
• 2 скорости	
• запасной аккумулятор	
• кейс	
• двухсторонняя бита (CR-V)	
• односторонняя бита (CR-V) - 6 шт	
• магнитный держатель для бит	
• сверла (HSS) - 6 шт	
Расходники:	
• CD3118C-4 Аккумуляторная батарея	

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

ДШ-31181



Напряжение, В 18
Емкость аккумуляторной батареи, Аh 1,3
Время зарядки аккумулятора, ч 1
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 0-400
первая скорость 0-1150
вторая скорость 12
Максимальный крутящий момент, Нм 16
Количество ступеней регулировки крутящего момента 5
Мастер-упаковка, шт.
Особенности:
• 2 скорости
• кейс
• 1 часовая зарядка с автоотключением
• двухсторонняя бита (CR-V)
• односторонняя бита (CR-V) - 6 шт.
• магнитный держатель для бит
• сверла (HSS) - 6 шт.
Расходники:
• CD31181C-4 Аккумуляторная батарея

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ОА-35360К



Напряжение, В 3,6
Емкость аккумуляторной батареи, Аh 1,3
Время зарядки аккумулятора, ч 3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 150
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• Li-ion аккумулятор - мощность и легкость
• пистолетная рукоятка
• кейс
• односторонняя бита 25мм (CR-V) - 18 шт.
• односторонняя бита 50мм (CR-V) - 2 шт.
• магнитный держатель для бит
• сверла (HSS) - 3 шт.

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-95125Р



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1100
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 6000-11000
Диаметр диска, мм 125
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• регулировка оборотов

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-95125Н



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1100
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 6000-11000
Диаметр диска, мм 125
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 4
Особенности:
• регулировка оборотов
• кейс с инструментом: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, боковая ручка, запасные угольные щетки - 2 шт, шестигранный ключ

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ОА-35480И



Напряжение, В 4,8
Емкость аккумуляторной батареи, Аh 1
Время зарядки аккумулятора, ч 3-5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 150
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• Ni-Cd аккумулятор
• пистолетная рукоятка
• блистер
• односторонняя бита 50мм (CR-V) - 4 шт.

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-90110



Номинальная потребляемая мощность, Вт 650
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 11000
Диаметр диска, мм 115
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 6

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-9515Д



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1600
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 8000
Диаметр диска, мм 150
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 4

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-90181



Номинальная потребляемая мощность, Вт 2100
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 6000
Диаметр диска, мм 180
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 2
Особенности:
• плавный пуск

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-90111



Номинальная потребляемая мощность, Вт 1100
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 11000
Диаметр диска, мм 125
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 6
Особенности:
• длинная рукоятка

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-90125



Номинальная потребляемая мощность, Вт 920
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 11000
Диаметр диска, мм 125
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 6

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-90230П



Номинальная потребляемая мощность, Вт 2100
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 6000
Диаметр диска, мм 230
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 2
Особенности:
• плавный пуск
• поворотная рукоятка - удобство использования в труднодоступных местах

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ

УШМ-9023Н



Номинальная потребляемая мощность, Вт 2100
Напряжение, В/Гц 230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 6000
Диаметр диска, мм 230
Посадочный диаметр диска, мм 22
Мастер-упаковка, шт. 2
Особенности:
• плавный пуск
• поворотная рукоятка
• кейс с инструментом: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, боковая ручка 1 шт., запасные угольные щетки - 2 шт, шестигранный ключ

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

УШМ-90180А



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1400
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	600-3000
Диаметр шлифовальной поверхности, мм	180
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• регулировка оборотов	
• меховая насадка в комплекте	
• Расходники:	
• AG918CP-100 Насадка меховая, ворсовая	

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ + ГРАВЕР

ТС-60075



Номинальная потребляемая мощность, Вт	140
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	10000
Диск шлифовальный, мм	75x10
Диаметр цанги, мм	3
Мастер-упаковка, шт.	6
Особенности:	
• 2 инструмента в 1	
• Расходники:	
• BG60075-998 Полировальный диск	
• BG60075-999 Точильный камень	
Примечание:	
Обязательно закупайте точильные диски, без дисков станок для заточки цепей продается плохо!	

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

ТС-60152



Номинальная потребляемая мощность, Вт	280
Напряжение, В/Гц	230/50
Диск шлифовальный, мм	150x16x12,7
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• в комплекте переходник на диск российского стандарта 32мм	

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

ТС-60016



Номинальная потребляемая мощность, Вт	160
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3000
Диск шлифовальный, мм	100x10x3,5
Мастер-упаковка, шт.	4
Расходники:	
BG60016-999 Точильный диск (100мм x 10мм x 3,5мм)	
Примечание:	
Обязательно закупайте точильные диски, без дисков станок для заточки цепей продается плохо!	

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

ТС-60127



Номинальная потребляемая мощность, Вт	230
Напряжение, В/Гц	230/50
Диск шлифовальный, мм	125x16x12,7
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• в комплекте переходник на диск российского стандарта 32мм	

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

ТС-60202



Номинальная потребляемая мощность, Вт	400
Напряжение, В/Гц	230/50
Диск шлифовальный, мм	200x20x16
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• в комплекте переходник на диск российского стандарта 32мм	

СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

ТС-6022У



Номинальная потребляемая мощность, Вт	400
Напряжение, В/Гц	230/50
Диск шлифовальный, мм	200x40x20
Диск шлифовальный, мм	150x20x12,7
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• в комплекте переходник на диск российского стандарта 32мм	

ЛОБЗИК

ЛБ-40850М



Номинальная потребляемая мощность, Вт	850
Напряжение, В/Гц	230/50
Частота хода, ход/мин	800-3000
Максимальная глубина реза, мм	
сталь	10
древесина	100
Мастер-упаковка, шт.	6
Особенности:	
• лазерный указатель	

ГРАВЕР

ГР-2316Г



Номинальная потребляемая мощность, Вт	140
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	15000-34000
Диаметр цанги, мм	2,4/3,2
Мастер-упаковка, шт.	6
Особенности:	
• регулировка оборотов - гибкий вал	
• 65 аксессуаров	
Расходники:	
• GM2316F-100 Набор насадок, 100 шт.	
• GM2316F-65 Набор насадок, 65 шт.	

ЛОБЗИК

ЛБ-40760М



Номинальная потребляемая мощность, Вт	760
Напряжение, В/Гц	230/50
Частота хода, ход/мин	800-3000
Максимальная глубина реза, мм	
сталь	10
древесина	80
Мастер-упаковка, шт.	6

ЛОБЗИК

ЛБ-40860Б



Номинальная потребляемая мощность, Вт	860
Напряжение, В/Гц	230/50
Частота хода, ход/мин	800-3000
Максимальная глубина реза, мм	
сталь	10
древесина	100
Мастер-упаковка, шт.	6
Особенности:	
• лазерный указатель	
• быстрый зажим пилки - удобство использования!	

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ТП-20000



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Температура на выходе, °C	
1 режим	350
2 режим	500
Поток воздуха, л/мин	350
Мастер-упаковка, шт.	6

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ТП-20001



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Мощность, Вт	
1 режим	105
2 режим	1000
3 режим	2000
Температура на выходе, °C	
1 режим	60
2 режим	350
3 режим	550
Поток воздуха, л/мин	
1 режим	350
2 режим	350
3 режим	500
Мастер-упаковка, шт.	6

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ТП-20002



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Температура на выходе, °C	
1 режим	80
2 режим	80-600
3 режим	80-600
Поток воздуха, л/мин	
1 режим	350
2 режим	350
3 режим	500
Мастер-упаковка, шт.	6

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

ЦП-50161



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1300
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	4500
Диаметр диска, мм	160
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Максимальная глубина пропила, мм	45
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- пильный диск в комплекте

Расходники:

- CS50160-990 Пильный диск(160мм х 20мм х 2,5мм, 18 зубьев)

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

ЦП-50186



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	5000
Диаметр диска, мм	185
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Максимальная глубина пропила, мм	65
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- пильный диск в комплекте

Расходники:

- CS50185-990 Пильный диск (185мм х 20мм х 2,5мм, 24 зуба)

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

ЦП-50200



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6000
Диаметр диска, мм	200
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Максимальная глубина пропила, мм	58
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- крепление к столу в стационарное положение
- пильный диск в комплекте

Расходники:

- CS50200-990 Пильный диск (200мм х 30мм х 2,7мм, 48 зубьев)

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

ЦП-50210



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1800
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	4500
Диаметр диска, мм	210
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Максимальная глубина пропила, мм	70
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- пильный диск в комплекте

Расходники:

- CS50210-990 Пильный диск (210мм х 30мм х 2,5мм, 24 зуба)

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ТО-55210



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1400
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	4200
Диаметр диска, мм	210
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- пильный диск в комплекте

Расходники:

- MS55210-990 Пильный диск (210мм х 30мм, 24 зуба)

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ТО-5525С



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2200
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	4800
Диаметр диска, мм	255
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- лазерный указатель для точного реза
- двойное шарнирное выдвижное приспособление
- торцовочная пила с максимальной длиной пропила 430 мм

Расходники:

- MS5525N-990 Пильный диск (255мм х 30мм, 60 зубьев)

РУБАНОК

РУ-10650



Номинальная потребляемая мощность, Вт	650
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	16000
Ширина обработки, мм	82
Глубина обработки, мм	2
Мастер-упаковка, шт.	6

Расходники:

- P1065-14 Ножи для рубанка, 2 шт.

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ТО-5525Н



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2200
Диаметр диска, мм	255
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- асинхронный двигатель без редуктора - увеличенный ресурс работы электромотора
- пильный диск в комплекте

Расходники:

- MS5525N-990 Пильный диск (255мм х 30мм, 60 зубьев)

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ТО-5525Т



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	5000
Диаметр диска, мм	255
Диаметр посадочного отверстия	30
Максимальный размер заготовки, мм	46
Мастер-упаковка, шт.	1
Масса, мм	17,9

Ограничение пускового тока для плавного запуска. Защита от не-пренамеренного пуска. Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона.

РУБАНОК

РУ-10880



Номинальная потребляемая мощность, Вт	880
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	15000
Ширина обработки, мм	82
Глубина обработки, мм	3
Мастер-упаковка, шт.	6

Расходники:

- P1065-14 Ножи для рубанка, 2 шт.

РУБАНОК

РУ-10110



Номинальная потребляемая мощность, Вт	880
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	15000
Ширина обработки, мм	82
Глубина обработки, мм	3
Мастер-упаковка, шт.	6

Расходники:

- Р1065-14 Ножи для рубанка, 2 шт.

РУБАНОК

РУ-10150



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	15000
Ширина обработки, мм	110
Глубина обработки, мм	3,5
Выборка четверти, мм	14
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- крепление на столе в стационарном положении
- выборка четверти
- ширина строгания 110 мм! - строгание вагонки в один проход

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ЛЕНТОЧНАЯ

ЛШМ-85730



Номинальная потребляемая мощность, Вт	730
Напряжение, В/Гц	230/50
Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин	220
Размер шлифовальной ленты, мм	75x457
Мастер-упаковка, шт.	6

Особенности:

- возможность крепления к столу в стационарное положение с помощью струбцин BS8573-998
- возможность использования металлической рамки BS8573-999 для обеспечения более ровной поверхности шлифования и обеспечения безопасной работы в стационарном положении

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ЛЕНТОЧНАЯ

ЛШМ-85800



Номинальная потребляемая мощность, Вт	800
Напряжение, В/Гц	230/50
Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин	380
Размер шлифовальной ленты, мм	76x533
Мастер-упаковка, шт.	6

ФРЕЗЕР

ФР-11100



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11500-34000
Диаметр зажимной цанги, мм	6/8
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- фрезы - 5 шт.

ФРЕЗЕР

ФР-111Х



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	8000-28000
Диаметр зажимной цанги, мм	6/8
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- удобная боковая рукоятка - мобильность в работе!

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ФИНИШНАЯ

ПШМ-80160



Номинальная потребляемая мощность, Вт	160
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	10000
Размер подошвы, мм	90x187
Размер шлифовальной ленты, мм	90x235
Мастер-упаковка, шт.	6

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ФИНИШНАЯ

ПШМ-80300



Номинальная потребляемая мощность, Вт	300
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6000-10000
Размер подошвы, мм	115x230
Размер шлифовальной ленты, мм	115x280
Мастер-упаковка, шт.	6

Особенности:

- регулировка оборотов

ФРЕЗЕР

ФР-11120



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11500-34000
Диаметр зажимной цанги, мм	6/8
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- фрезы - 6 шт.

ФРЕЗЕР

ФР-11170



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1700
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6000-26000
Диаметр зажимной цанги, мм	6/8/12
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- фрезы - 12 шт.

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

ПШМ-8150Р



Номинальная потребляемая мощность, Вт	450
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6000-10000
Диаметр подошвы, мм	125
Диаметр шлифовальной ленты, мм	125
Мастер-упаковка, шт.	6

Особенности:

- регулировка оборотов

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

ПШМ-8160Р



Номинальная потребляемая мощность, Вт	160
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3200
Диаметр шлифовальной поверхности, мм	240
Мастер-упаковка, шт.	4

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

НЖ-90650



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Число оборотов на холостом ходу, об/мин

Максимальная толщина листового металла, мм

Мастер-упаковка, шт.

650

230/50

1200

2,5

5

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

КП-24700



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Стержень клеевой, мм

Тип скоб

Мастер-упаковка, шт.

Особенности:

Расходники:

70

230/50

11x110

53

20

- кейс
- клеевой стержень - 6 шт.

- GG2470-999 Клеевой стержень, 6 шт.

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СТ-45140



Напряжение, В/Гц

Скорость, удар/мин

Тип скоб

Мастер-упаковка, шт.

Особенности:

230/50

20

53

10

- набор скоб и гвоздей в комплекте

КРАСКОПУЛЬТ

КР-96100



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Емкость, мл

Производительность, мл/мин

Мастер-упаковка, шт.

Вязкость краски, Din

100

230/50

1000

260

8

80

КРАСКОПУЛЬТ

КП-96120



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Емкость, мл

Производительность, мл/мин

Мастер-упаковка, шт.

Вязкость краски, Din

120

230/50

1000

300

8

80

КРАСКОПУЛЬТ

КП-96400



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Емкость, мл

Производительность, мл/мин

Мастер-упаковка, шт.

Вязкость краски, Din

Особенности:

400

230/50

700

180

4

30

- распыление краски наддувом воздуха - высококачественная покраска (широкий диапазон вязкости красок) и высокая производительность!

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

БВ-71100



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Диаметр наконечника, мм

Гибкий вал, м

Мастер-упаковка, шт.

1000

230/50

35

1

5

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

СТ-72170



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Рабочая температура, °C

Насадки, мм

Мастер-упаковка, шт.

Особенности:

1700

230/50

50-300

20/25/32/40/50/63

3

- кейс
- насадки - 6 шт.
- рулетка
- перчатки
- труборез
- отвертка
- шестигранный ключ
- высокое качество работы - тефлоновое покрытие насадок

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

СА-79251



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Ток сварки, А

Электроды, мм

Мастер-упаковка, шт.

Особенности:

14000

230/380/50

80-250

2,5-5

1

- высококачественные медные первичная и вторичная обмотки
- кабель заземления с зажимом
- кабель сварочный с держателем электрода
- маска сварщика
- щетка с молотком для отбивки и зачистки сварных швов
- электроды - 5 шт.

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

БВ-71200



Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Диаметр наконечника, мм

Гибкий вал, м

Мастер-упаковка, шт.

2000

230/50


38

4

3

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

СТ-72180

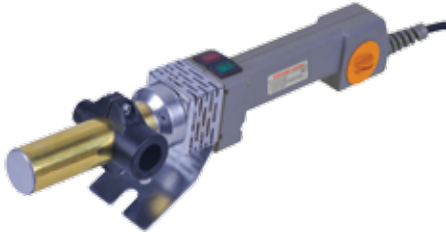

Номинальная потребляемая мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Рабочая температура, °C

Насадки, мм

Мастер-упаковка, шт.

Особенности:

1800

230/50

50-300

16/20/25/32

6

- сварочные переходники 4 шт.
- ножницы для труб
- отвертка
- измерительная рулетка
- рукавицы
- металлический кейс

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

СА-97И14Н



Максимальная потребляемая мощность, кВт

Напряжение, В/Гц

Ток сварки, А

Электроды, мм

Мастер-упаковка, шт.

Особенности:

4.1

160-260/50

10-140

1,6-3,2

2

- супер компакт 260x112x172 мм
- вес всего 3,8 кг
- IGBT технология-мощность и легкость
- Hot start-функция подачи начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги
- Arc force-функция стабилизации дуги и повышения качества сварки
- Anti-stick-функция «анти-залипание электродов»

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

СА-97И17Н

Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,3
Напряжение, В/Гц	160-260/50
Ток сварки, А	20-170
Электроды, мм	1,6-4
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- супер компакт 275x134x175 мм
- вес всего 5 кг
- IGBT технология-мощность и легкость
- Hot start-функция подачи начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги
- Arc force-функция стабилизации дуги и повышения качества сварки
- Anti-stick-функция «анти-залипание электродов»

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

СА-97И22Н

Максимальная потребляемая мощность, кВт	6,6
Напряжение, В/Гц	160-260/50
Ток сварки, А	20-220
Электроды, мм	1,6-5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- супер компакт 322x140x185 мм
- вес всего 5,6 кг
- IGBT технология-мощность и легкость
- Hot start-функция подачи начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги
- Arc force-функция стабилизации дуги и повышения качества сварки
- Anti-stick-функция «анти-залипание электродов»
- Расширенный диапазон входного напряжения – 160-260В, обычный инвертер работает при напряжении 190-250В
- Оптимально для сельской местности и сетей с нестабильным низким напряжением

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЕЛ-72200

Максимальная потребляемая мощность, кВт	6,6
Напряжение, В/Гц	160-260/50
Ток сварки, А	20-220
Электроды, мм	1,6-5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- супер компакт 322x140x185 мм
- вес всего 5,6 кг
- IGBT технология-мощность и легкость
- Hot start-функция подачи начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги
- Arc force-функция стабилизации дуги и повышения качества сварки
- Anti-stick-функция «анти-залипание электродов»
- Расширенный диапазон входного напряжения – 160-260В, обычный инвертер работает при напряжении 190-250В
- Оптимально для сельской местности и сетей с нестабильным низким напряжением

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЕЛ-72400

Номинальная потребляемая мощность, Вт	800
Напряжение, В/Гц	230/50
Грузоподъемность без блока, кг	200
с блоком, кг	400
Скорость подъема без блока, м/мин	10
с блоком, м/мин	5
Высота подъема без блока, м	11
с блоком, м	5,5
Трос, м	12
Мастер-упаковка, шт.	2

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЕЛ-7280

Номинальная потребляемая мощность, Вт	1350
Напряжение, В/Гц	230/50
Грузоподъемность без блока, кг	400
с блоком, кг	800
Скорость подъема без блока, м/мин	10
с блоком, м/мин	5
Высота подъема без блока, м	18
с блоком, м	9
Трос, м	18,5
Мастер-упаковка, шт.	2

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЕЛ-72100

Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Напряжение, В/Гц	230/50
Грузоподъемность без блока, кг	500
с блоком, кг	1000
Скорость подъема без блока, м/мин	10
с блоком, м/мин	5
Высота подъема без блока, м	18
с блоком, м	9
Трос, м	18,5
Мастер-упаковка, шт.	1

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

СН-93050

Мощность, ВА	500
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	2,3
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

СН-93010

Мощность, ВА	1000
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	4,5
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

СН-93020

Мощность, ВА	2000
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	9
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

СН-93030

Мощность, ВА	3000
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	13,5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

СН-93500

Мощность, ВА	4000
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	18,2
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

СН-93080

Мощность, ВА	6400
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	29
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ

СН-93100



Мощность, ВА	8000
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	36,4
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ

СН-93150



Мощность, ВА	12000
Входное напряжение, В	140-250
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	54,5
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети
- обычные стабилизаторы работают от 160В

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ

СН-93300



Мощность, ВА	30000
Входное напряжение, В	277-430
Выходное напряжение, В	220/110
Выходной ток, А	70
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- 3-х фазный
- расширенный диапазон рабочего напряжения-оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

СС-70370



Номинальная потребляемая мощность, Вт	370
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	600-2600
Рабочий стол, мм	160x160
Количество скоростей	5
Патрон, мм	13
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- поставляется с тисками 2,5 дюйма

Расходники:

- BD7037-999 Тиски (2,5 дюйма)

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

СС-70450



Номинальная потребляемая мощность, Вт	450
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	280-2350
Рабочий стол, мм	170x170
Количество скоростей	9
Патрон, мм	16
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- поставляется с тисками 2,5 дюйма

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

СС-70500



Номинальная потребляемая мощность, Вт	500
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	220-2600
Рабочий стол, мм	170x170
Количество скоростей	12
Патрон, мм	16
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- поставляется с тисками 4 дюйма

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

ПО-73240



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2400
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	4000
Диаметр диска, мм	355
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Максимальная глубина реза, мм	120
Мастер-упаковка, шт.	1

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МВ-92200



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Рабочее давление, бар	100
Максимальное давление, бар	180
Производительность, л/ч	360
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- асинхронный двигатель без редуктора - увеличенный ресурс работы электромотора
- функция «автостоп» - вкл./выкл. подачи воды при нажатии на клавишу моющего пистолета

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ВК-9316



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2850
Производительность, л/мин	250
Объем ресивера, л	24
Давление, бар	8
Мастер-упаковка, шт.	1

Расходники:

- AC9316-99L Аксессуары для компрессора, 5 шт.
- AC9316-99U Аксессуары для компрессора, 5 шт.

ПЛИТКОРЕЗ

ПР-9818Н



Номинальная потребляемая мощность, Вт	550
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2800
Рабочий стол, мм	395x385
Диаметр алмазного диска, мм	180
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,2
Максимальная глубина реза, мм	35
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- нижнее расположение двигателя

Расходники:

- TC9818L-990 Алмазный диск (180мм x 22,2мм x 2,2мм)

ВОЗДУШНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

АК-88350



Номинальная потребляемая мощность, Вт	12
Напряжение, В/Гц	12
Производительность, л/мин	35
Мастер-упаковка, шт.	20

Особенности:

- работает от прикуривателя автомобиля
- встроенный фонарь

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ВК-9316А



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2850
Производительность, л/мин	250
Объем ресивера, л	24
Давление, бар	8
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- поставляется с комплектом аксессуаров, 5 шт.:
- распылитель с верхним бачком, пистолет для накачки шин с манометром, пистолет для очистки, продувочный пистолет, спиральный воздушный шланг 5 м.

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ВК-93166

Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2850
Производительность, л/мин	336
Объем ресивера, л	50
Давление, бар	8
Мастер-упаковка, шт.	1

Расходники:

- АС9316-99L Аксессуары для компрессора, 5 шт.
- АС9316-99U Аксессуары для компрессора, 5 шт.

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ВК-9323

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2300
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2850
Производительность, л/мин	350
Объем ресивера, л	50
Давление, бар	8
Мастер-упаковка, шт.	1

Расходники:

- АС9316-99L Аксессуары для компрессора, 5 шт.
- АС9316-99U Аксессуары для компрессора, 5 шт.

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ВК-93103

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2400
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	1100
Производительность, л/мин	360
Объем ресивера, л	100
Давление, бар	8
Мастер-упаковка, шт.	1

Расходники:

- АС9316-99L Аксессуары для компрессора, 5 шт.
- АС9316-99U Аксессуары для компрессора, 5 шт.

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

ТТ-10460

Номинальная потребляемая мощность, Вт	450
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	810-2480
Количество скоростей, шт	4
Максимальная длина заготовки, мм	1000
Максимальный диаметр заготовки, мм	350
Мастер-упаковка, шт	1

ПИЛА ЦЕПНАЯ

ПЦ-99200

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение, В/Гц	230/50
Скорость цепи без нагрузки, м/мин	720
Шина, дюйм/см	16/40,5
Цепь	
шаг, дюйм	3/8
кол-во хвостовиков, шт.	57
толщина хвостовика, мм	1,3
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON

ПИЛА ЦЕПНАЯ

ПЦ-99220

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2200
Напряжение, В/Гц	230/50
Скорость цепи без нагрузки, м/мин	800
Шина, дюйм/см	16/40,5
Цепь	
шаг, дюйм	3/8
кол-во хвостовиков, шт.	57
толщина хвостовика, мм	1,3
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

ДМ-19210

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2100	максимальная глубина пропила, мм	70
Напряжение, В/Гц	230/50	ход подвижного стола, мм	300
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3500	Сверление	
Строгание		максимальный диаметр сверла, мм	13
количество ножей, шт	3	максимальная глубина сверления, мм	90
максимальная глубина строгания, мм	3	максимальная глубина фальцевания, мм	10
максимальная ширина строгания, мм	200	Мастер-упаковка, шт	1

Распиловка

диаметр диска, мм	254
диаметр посадочного отверстия, мм	30

Расходники:

- WM1921-990 Пильный диск (254мм x 30мм x 3,2мм, 40 зубьев)
- WM1921-991 Ножи (210мм x 30мм x 3мм), 3 шт.

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

ДМ-19220

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2200
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3500
Строгание	
количество ножей, шт	3
максимальная глубина строгания, мм	3
максимальная ширина строгания, мм	200
Распиловка	
диаметр диска, мм	254
диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
максимальная глубина пропила, мм	70
ход подвижного стола, мм	270
Рейсмусование	
максимальная глубина строгания, мм	3
максимальная ширина строгания, мм	200
высота строгания, мм	6-90
минимальная длина заготовки, мм	150
скорость подачи, м/мин	6,5
Фрезерование	
максимальный диаметр фрезы, мм	104
посадочный диаметр фрезы, мм	20
максимальная глубина фрезерования, мм	60
максимальная ширина фрезерования, мм	40
Сверление	
максимальный диаметр сверла, мм	12
максимальная глубина сверления, мм	90
Мастер-упаковка, шт	1

Расходники:

- WM1922-990 Пильный диск (254мм x 25,4мм x 3,2мм, 40 зубьев)
- WM1922-991 Ножи (210мм x 30мм x 3мм), 3 шт.

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

ДМ-19240

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2400
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3500
Строгание	
количество ножей, шт	3
максимальная глубина строгания, мм	3
максимальная ширина строгания, мм	300
Распиловка	
диаметр диска, мм	305
диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
максимальная глубина пропила, мм	85
Рейсмусование	
максимальная глубина строгания, мм	3
максимальная ширина строгания, мм	300
высота строгания, мм	6-120
минимальная длина заготовки, мм	150
скорость подачи, м/мин	6,5
Фрезерование	
максимальный диаметр фрезы, мм	104
посадочный диаметр фрезы, мм	20
максимальная глубина фрезерования, мм	60
максимальная ширина фрезерования, мм	40
Сверление	
максимальный диаметр сверла, мм	12
максимальная глубина сверления, мм	90
Мастер-упаковка, шт	1

Расходники:

- WM1924-990 Пильный диск (305мм x 25,4мм x 3мм, 40 зубьев)
- WM1924-991 Ножи (310мм x 30мм x 3мм), 3 шт.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ЭГ-8755Э

Максимальная мощность, Вт	5500
Номинальная мощность, Вт	5000
Напряжение переменное/постоянное, В	230/12
Объем двигателя, см³	389
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива, л/ч	3,33
Бензин	Аи-92
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- 4-х тактный двигатель
- ручной стартер
- электростартер
- возможность подключения системы автопуска АП-85600

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ЭГ-8760З

Максимальная мощность, Вт	6000
Номинальная мощность, Вт	5500
Напряжение переменное/постоянное, В	230/380/12
Объем двигателя, см³	389
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива, л/ч	3,57
Бензин	Аи-92
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- 4-х тактный двигатель
- ручной стартер
- 3-х фазный

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ЭГ-8763Э

Максимальная мощность, Вт	6000
Номинальная мощность, Вт	5500
Напряжение переменное/постоянное, В	230/380/12
Объем двигателя, см³	389
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива, л/ч	3,57
Бензин	Аи-92
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- 4-х тактный двигатель
- ручной стартер
- электростартер
- 3-х фазный
- возможность подключения системы автопуска АП-85600

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ЭГ-8765Э

Максимальная мощность, Вт	6500
Номинальная мощность, Вт	6000
Напряжение переменное/постоянное, В	230/12
Объем двигателя, см³	439
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива, л/ч	3,57
Бензин	Аи-92
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- 4-х тактный двигатель
- ручной стартер
- электростартер
- возможность подключения системы автопуска АП-85600

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ЭГ-8795Э

Максимальная мощность, Вт	9500
Номинальная мощность, Вт	8500
Напряжение переменное/постоянное, В	230/380/12
Объем двигателя, см³	688
Объем топливного бака, л	20
Расход топлива, л/ч	3,57
Бензин	Аи-92
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- 4-х тактный двигатель
- ручной стартер
- электростартер
- 3-х фазный

СИСТЕМА АВТОПУСКА ДЛЯ БЕНЗО-ГЕНЕРАТОРОВ

АП-85600

Питание электросети, В	220
Питание генератора, В	230
Номинальный ток, А	32
Частота тока, Гц	50
Температурный режим, °С	-20-+70
Влажность, %	30-85
Мастер-упаковка, шт.	5

Особенности:

- только для бензогенераторов ЭГ-8728Э, ЭГ-8745Э, ЭГ-8755Э, ЭГ-8765Э, оснащенных спец. разъемом на панели управления «Для ПОДКЛЮЧЕНИЯ АПК»

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99374

Мощность, кВт/лс	1,8/2,4
Объем двигателя, см³	37,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2600
Шина, дюйм/см	14/35
Объем топливного бака, мл	310
Объем масляного бака, мл	210
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь шаг, дюйм	3/8
кол-во хвостовиков, шт.	52
толщина хвостовика, мм	1,3
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON-карбюратор Walbro, Япония хромирован-ный цилиндр
- 2 компрессионных кольца

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99376

Мощность, кВт/лс	1,8/2,4
Объем двигателя, см³	37,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2600
Шина, дюйм/см	16/40,5
Объем топливного бака, мл	310
Объем масляного бака, мл	210
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь шаг, дюйм	3/8
кол-во хвостовиков, шт.	57
толщина хвостовика, мм	1,3
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON
- карбюратор Walbro - Япония
- хромированный цилиндр
- 2 компрессионных кольца

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99456

Мощность, кВт/лс	2,4/3,2
Объем двигателя, см³	45
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2800
Шина, дюйм/см	16/40,5
Объем топливного бака, мл	550
Объем масляного бака, мл	260
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь шаг, дюйм	0,325
кол-во хвостовиков, шт.	66
толщина хвостовика, мм	1,5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON
- карбюратор Walbro, Япония
- хромированный цилиндр
- 2 компрессионных кольца

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99458

Мощность, кВт/лс	2,4/3,2
Объем двигателя, см³	45
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2800
Шина, дюйм/см	18/45,5
Объем топливного бака, мл	550
Объем масляного бака, мл	260
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь шаг, дюйм	0,325
кол-во хвостовиков, шт.	66
толщина хвостовика, мм	1,5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON
- карбюратор Walbro, Япония
- хромированный цилиндр
- 2 компрессионных кольца

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99466

Мощность, кВт/лс	2,5/3,3
Объем двигателя, см³	45
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3200
Шина, дюйм/см	16/40,5
Объем топливного бака, мл	550
Объем масляного бака, мл	260
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь шаг, дюйм	0,325
кол-во хвостовиков, шт.	66
толщина хвостовика, мм	1,5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON
- карбюратор Walbro, Япония
- хромированный цилиндр
- 2 компрессионных кольца

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99468

Мощность, кВт/лс	2,5/3,3
Объем двигателя, см³	45
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3200
Шина, дюйм/см	18/45,5
Объем топливного бака, мл	550
Объем масляного бака, мл	260
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь шаг, дюйм	0,325
кол-во хвостовиков, шт.	72
толщина хвостовика, мм	1,5
Мастер-упаковка, шт.	2

Особенности:

- шина и цепь OREGON
- карбюратор Walbro, Япония
- хромированный цилиндр
- 2 компрессионных кольца

БЕНЗОПИЛА

ПТ-99502



Мощность, кВт/лс	2,9/3,8
Объем двигателя, см3	49,3
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3000
Шина, дюйм/см	20/51
Объем топливного бака, мл	550
Объем масляного бака, мл	260
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Цепь	
шаг, дюйм	0,325
кол-во хвостовиков, шт.	78
толщина хвостовика, мм	1,5
Мастер-упаковка, шт.	2
Особенности:	
• шина и цепь OREGON	
• карбюратор Walbro, Япония	
• хромированный цилиндр	
• 2 компрессионных кольца	

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

БТ-8926Д



Мощность, Вт	850
Объем двигателя, см3	25,4
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	7500
Объем топливного бака, мл	700
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска, мм	255х3
Диаметр лески, мм	2,4
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• 2-х тактный двигатель	
• диск+леска	
Расходники:	
• БТ8926Д-998 Диск (255мм х 3 мм, 3 лопасти)	
• БТ8926Д-999 Шпулька	

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

БТ-8933Д



Мощность, Вт	1000
Объем двигателя, см3	32,6
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6500
Объем топливного бака, мл	750
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска, мм	255х3
Диаметр лески, мм	2,4
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• 2-х тактный двигатель	
• диск+леска	
Расходники:	
• БТ8933Д-998 Диск (255мм х 3 мм, 3 лопасти)	
• БТ8933Д-999 Шпулька	

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

БТ-8942Д



Мощность, Вт	1350
Объем двигателя, см3	42,7
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6500
Объем топливного бака, мл	1100
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска, мм	255х3
Диаметр лески, мм	2,4
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• 2-х тактный двигатель	
• диск+леска	
Расходники:	
• БТ8942Д-998 Диск (255мм х 3 мм, 3 лопасти)	
• БТ8942Д-999 Шпулька	

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

БТ-8952Д



Мощность, Вт	1500
Объем двигателя, см ³	51,7
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6500
Объем топливного бака, мл	1100
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска, мм	255х3
Размер фрезы, мм	255х4
Диаметр лески, мм	2,4
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
2-х тактный двигатель	
диск+леска	
фреза-возможность скашивания мелкого кустарника	
Расходники:	
• БТ8942Д-998 Диск (255мм х 3 мм, 3 лопасти)	
• БТ8942Д-999 Шпулька	

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГК-35080У



Номинальная потребляемая мощность, Вт	800
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	7500
Диаметр лески, мм	1,6
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• верхний двигатель	
• леска	
Расходники:	
• ГТ3508У-999 Шпулька	

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГК-35120Д



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	7500
Размер диска, мм	230х2
Диаметр лески, мм	2
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• верхний двигатель	
• диск+леска	
Расходники:	
• ГТ3512Д-998 Диск (230мм х 2мм, 4 лопасти)	
• ГТ3512Д-999 Шпулька	

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГК-35350Л



Номинальная потребляемая мощность, Вт	350
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр лески, мм	1,3
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• нижний двигатель	
• леска	
Расходники:	
• ГТ3535Л-999 Шпулька	

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГК-35610Л



Номинальная потребляемая мощность, Вт	600
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр лески, мм	1,6
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• нижний двигатель	
• леска	
Расходники:	
• ГТ3561Л-999 Шпулька	

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГК-35120У



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	7520
Диаметр лески, мм	2
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• верхний двигатель	
• леска	
Расходники:	
• ГТ3512У-999 Шпулька	

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГК-35500Л



Номинальная потребляемая мощность, Вт	500
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр лески, мм	1,3
Мастер-упаковка, шт.	4
Особенности:	
• нижний двигатель	
• леска	
Расходники:	
• ГТ3550Л-999 Шпулька	

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ГК-35100М



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000
Напряжение, В/Гц	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3000
Высота кошения, мм	25/42/57
Ширина кошения, мм	320
Пластиковый контейнер для травы, л	35
Мастер-упаковка, шт.	1
Особенности:	
• стальной нож	

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

НГ-97130



Номинальная потребляемая мощность, Вт	950
Напряжение, В/Гц	230/50
Производительность, л/ч	13700
Высота подъема, м	7,5
Глубина подъема, м	8
Максимальный размер частиц, мм	3,5
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- нержавеющий корпус

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

НГ-97400



Номинальная потребляемая мощность, Вт	450
Напряжение, В/Гц	230/50
Производительность, л/ч	7500
Высота подъема, м	5
Глубина подъема, м	5
Максимальный размер частиц, мм	3,5
Мастер-упаковка, шт.	4

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

НГ-97700



Номинальная потребляемая мощность, Вт	600
Напряжение, В/Гц	230/50
Производительность, л/ч	9500
Высота подъема, м	7
Глубина подъема, м	8
Максимальный размер частиц, мм	3,5
Мастер-упаковка, шт.	4

Особенности:

- нержавеющий корпус

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

НГ-9785А



Номинальная потребляемая мощность, Вт	850
Напряжение, В/Гц	230/50
Производительность, л/ч	4800
Высота подъема, м	55
Глубина подъема, м	8
Мастер-упаковка, шт.	2

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

НГ-9790А



Номинальная потребляемая мощность, Вт	900
Напряжение, В/Гц	230/50
Производительность, л/ч	
с эжектором	2100
без эжектора	5100
Высота подъема, м	
с эжектором	40
без эжектора	25
Глубина подъема, м	
с эжектором	20
без эжектора	9
Мастер-упаковка, шт.	1

Особенности:

- с эжектором

ЛОБЗИК

ЛБ-40610М



Номинальная потребляемая мощность, Вт	610
Напряжение, В/Гц	230/50
Частота хода, ход/мин	500-3000
Максимальная глубина реза, мм	
сталь	8
древесина	70
Мастер-упаковка, шт.	6

Александрия магазин «Шара» ул. Шестое декабря, 4 (05235) 7-21-65	Белая Церковь ЧП Федин ул. Ярмарковая, 3 (04563) 5-46-33	Винница ЧП Марценюк ул. Некрасова, 119 (0432) 64-06-52	Винница ЧП Лукьян ул.Тарногородского, 44а (0432) 55-53-04
Вишневое ЧП Покрышка ул. Леси Украинки, 64 (067) 784-79-84	Владимир-Волинский ЧП Пилипюк ул. Шевченко, 8 (03342) 2-07-01	Джанкой ЧП Бедин ул. Интернациональ- ная, 82а (06564) 3-45-94	Днепропетровск ЧП Жигайлов ул. Новокрымская, 3Б (056) 788-96-51
Донецк ЧП Григорян ул. Снигеревская,12а (0623) 49-47-59	Донецк ЧП Вакула ул. Буслаева, 11/1 (0623) 43-96-48	Житомир ЧП Омакс ул. Киевская, 41 (0412) 37-02-41	Запорожье ЧП Рзаев р-к Анголенко, (М-4, м.15-16) (067) 777-54-04
Запорожье ЧП Душило ул. Карпенко-Карого, 47 (0612) 65-60-32	Киев ЧП Оржеховский ул. Ленина, 7Б (044) 221-85-35	Киев ЧП Мастер Сервис бул. Ак. Вернадского, 4 (044) 423-54-97	Киев ЧП Заболотный Харьковское шоссе, 18 (044) 360-65-69
Киев ЧП Заболотный р-к Юность, м. 49 (068) 811-86-48	Киев ЧП Заец ул. Святошинская, 23 (044) 221-89-70	Киев ЧП Мовчан ул. Фрунзе, 160 (044) 467-65-81	Кировоград ЧП Ковалева ул. Орджоникидзе, 5, оф. 5 (067) 520-09-98
Конотоп Планета инструмента ул. Ленина, 2 (067) 949-29-33	Кременчуг ЧП Кириленко ул. Ткаченко, 12, кв. 2 (099) 045-93-28	Лубны ЧП Замирайло пл. Кузина, 6 (050) 18-20-831	Луганск ЧП Филинков ул. Левченко, 12а (099) 047-76-71
Луганск ЧП Олейниченко ул. Лутугинская, 1з (050) 731-06-59	Луганская обл., г. Рубежное ЧП Титаренко ул. Ленина, 33-Б, кв. 60 (050) 214-87-83	Луцк ЧП Богомазов р-к Завокзальный, тм 1910 (097) 007-79-75	Львов ЧП Дробчук ул. Зеленая, 238 (067) 940-52-22
Мелитополь ЧП Герасько ул. Ломоносова, 107а (050) 45-46-260	Нежин ЧП Гладка ул. Московская, 5, маг. 203 (068) 385-57-59	Николаев ЧП Кузьмин пр-т. Ленина, 2 (0512) 34-31-54	Одесса Формика-Сервис ул. Коблевская, 23 (096) 480-97-92

Полтава ЧП Панченко Центральный рынок, пав.№7 гр. 2 (067) 530-32-54	Полтава ЧП Мищенко ул. Автобазовская, 7 (067) 535-23-45	Ровно ЧП Бакалец ул. Остафова, 3 (0362) 22-14-97	Ровно ЧП Фейштер ул. Шевченко, 9а (0362) 43-92-23
Северодонецк ЧП Пономаренко ул. Егорова, 9 (050) 82-03-021	Севастополь СЦ Фарватер ул. М.Музыки, 29-Б (0692) 44-20-32	Симферополь ЧП Фомин ул. Козлова, 5, маг.№52 (0652) 60-87-25	Сумы СЦ Элис ул. Интернационали- стов, 5, оф.25 (0542) 78-00-96
Сумы ЧП Горовой ул. Харьковская, 12 (0542) 65-90-42	Харьков ЧП Ковалев р-к Барабашова, афганская площадка 1002, м 332 (095) 886-98-44	Херсон м-н Электросила ул. Полякова, 2 (099) 367-88-86	Черкасы ЧП Медведенко ул. Благовестная, 269 (093) 723-83-83
Черкасы Поликор ул. Громова, 146/10 (0472) 54-05-63	Чернигов ЧП Рудик проспект Мира, 233 (067) 715-39-24	Чернигов ЧП Магеря ул. Старобелоуская, 73 (066) 804-50-28	Черновцы ЧП Спельчук ул. Калиновская, 13а (095) 468-12-88