

ОГЛАВЛЕНИЕ



РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

аккумуляторные дрели-шуруповерты, отвертки	2
ударные дрели, дрели-мешалки	3
перфораторы, бетоноломы	5
угловые шлифовальные машины, штроборезы	7
ленточные шлифовальные машины	9
эксцентриковые шлифовальные машины	10
полировальные машины	10
пилы циркулярные, торцовочные, монтажные	10
рубанки, рейсмусы	12
лобзики	13
фрезеры	14
многофункциональная машина	14
высечные ножницы	15

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

бензогенераторы	15
сварочные аппараты	16
сварочные маски	17
воздушные компрессоры	17
лебедки	18
зарядные устройства	19
стабилизаторы и источники бесперебойного питания	20

СТАНКИ

станки деревообрабатывающие	22
станок токарный по дереву	23
станки сверлильные	23
плиткорезы	23
станки точильные	24
станки для заточки сверел, цепей	25

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

триммеры, мотококосы	25
газонокосилки	26
цепные, электрические, бензиновые пилы	27
насосы	28
мойки высокого давления	29

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

компрессоры автомобильные	30
аппараты для сварки пластиковых труб	30
граверы	30
краскопульты	31
пистолеты клеевые, паяльные	31
мультиметры	32
степлер электрический	33
термовоздуходувки	33
аккумуляторный секатор	33



РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

дрели, ударные дрели, дрель-мешалки	34
перфораторы и отбойные молотки	36
аккумуляторные дрели-шуруповерты, отвертки	37
угловые шлифовальные машины, штроборезы	39
полировальная машина	42
ленточные шлифовальные машины	42
виброшлифовальные машины	43
эксцентриковые шлифовальные машины	43
пилы циркулярные, торцовочные, монтажные	44
рубанки и рейсмусы	45
лобзики	46
фрезеры	47
ножницы электрические	48

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

бензогенераторы и системы AVR	48
виброплита	50
сварочные аппараты	50
лебедки	51

СТАНКИ

станок-гравер точильный	51
станок многоцелевой заточный	52
точильные шлифовальные машины	52

станок для заточки цепей	53
плиткорез	53
станки сверлильные	53
станки деревообрабатывающие	53
станки токарные по дереву	55

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

цепные, электрические, бензиновые пилы	55
триммеры, мотококосы	56
газонокосилки	58
насосы	58
мойки высокого давления	59
мотопомпы	59

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

автомобильные воздушные компрессоры	60
аппараты для сварки пластиковых труб	60
портативные вибраторы для бетона	60
пылесосы	61
пистолеты клеевые	61
краскопульты	62
гравер	62
термовоздуходувки	62
мотобур	63



РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

аккумуляторные дрели-шуруповерты	64
ударные дрели	65
перфораторы и отбойные молотки	65
угловые шлифовальные машины	66
пила дисковая	66
шлифмашина вибрационная	66
рубанок	67
портативный рейсмус	67
лобзики	67

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

бензогенераторы	67
-----------------	----

сварочные аппараты	68
сварочные маски	69
воздушные компрессоры	69

СТАНКИ

станки точильные	70
------------------	----

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

аппараты для сварки пластиковых труб	70
термовоздуходувки	70

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

бензопилы	71
мотококосы	71

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	72
-----------------------------	----

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	76
--------------------------	----

CD3112LP

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PROFESSIONAL


Комплектация:

- 1 Аккумулятор
- Зарядное устройство
- 2-х сторонняя бита SL/PH

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1 скорость 0-350 об/мин 2 скорость 0-1000 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Вес	1,4 кг

CD3212L

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

PROFESSIONAL


Комплектация:

- 1 аккумулятор
- Зарядное устройство
- 2-х сторонняя бита SL/PH

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1 скорость 0-350 об/мин 2 скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	20 мм
- металл	13 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Вес	0,98 кг

CD3012C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Набор бит и сверел
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	16,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Вес	2,9 кг

CD3014C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Набор бит и сверел
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	14,4 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Вес	2,4 кг

CD3112H

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- 2-х сторонняя бита SL/PH
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-350 об/мин 2-ая скорость 0-1100 об/мин
Максимальный крутящий момент	15,8 Нм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Крутящий момент	14 +1 позиций
Патрон	0,8-10 мм

CD3118H

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- 2-х сторонняя бита SL/PH
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-350 об/мин 2-ая скорость 0-1100 об/мин
Максимальный крутящий момент	18,5 Нм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Крутящий момент	14 +1 позиций
Патрон	0,8-10 мм

CD3018M

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- 2 аккумуляторные батареи
- Зарядное устройство
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Максимальный крутящий момент	19 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	1,5-10 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	20 мм
- металл	10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Вес	1,7 кг

CD3018C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Набор сверел и бит
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Вес	3,1 кг

CD3024C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Набор бит и сверел
- Пластиковый кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	24В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-500 об/мин 2-ая скорость 0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	2-13 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Вес	3,4 кг

AS3536B2

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Зарядное устройство
- Набор бит

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	3,6 В
Емкость батареи	600 мАч
Число оборотов холостого хода	180 об/мин
Максимальное усилие	2,5 Нм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов

ID2140

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток

Мощность	400 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	20 мм
- металл	10 мм

ID2150I

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Частота ударов	0-48000 уд/мин
Патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	20 мм
- металл	8 мм
- бетон	10 мм
Вес	1,2 кг

ID2170

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	700 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Частота ударов	0-41600 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,2 кг

ID2187A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	870 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Частота ударов	0-45000 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,37 кг

ID2088

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	880 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,5 кг

ID2088S

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток
- Набор инструментов
- Пластиковый кейс

Мощность	880 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,5 кг

ID2088T

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток
- Набор сверел и инструментов
- Пластиковый кейс

Мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,5 кг

ID2198A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	980 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Частота ударов	0-45000 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,47 кг

ID2112AR

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1150 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-1100 об/мин 2-ая скорость 0-3000 об/мин
Частота ударов	0-17600/0-48000 уд/мин
Сверлильный патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	3,3 кг

ID2018MP

ДРЕЛЬ-МЕШАЛКА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Левая смешивательная лопасть
- Правая смешивательная лопасть
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 420 об/мин 2-ая скорость 600 об/мин
Максимальный крутящий момент	1-ая скорость 20,5 Нм 2-ая скорость 14,5 Нм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	13 мм
- металл	30 мм
Диаметр венчика-мешалки	120 мм
Вес	5,86 кг

ID2095M

ДРЕЛЬ-МЕШАЛКА



Комплектация:

- Гаечный ключ
- Спиральная мешалка
- Дополнительный комплект щеток
- 16-мм патрон с переходником

Мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-480 об/мин
Диаметр венчика-мешалки	120 мм
Патрон	3-16 мм
Вес	3,1 кг

ID2013

ДРЕЛЬ-МЕШАЛКА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	30 мм
- металл	16 мм
Патрон	3-16 мм
Вес	3,75 кг

RH2551

ПЕРФОРАТОР



Комплектация:

- Набор буров
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Пластиковый кейс

Мощность	550 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Энергия удара	2 Дж
Частота ударов	0-3900 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Вес	2,7 кг

RH2592P

ПЕРФОРАТОР



Комплектация:

- Набор буров и зубилы
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Пластиковый кейс

Мощность	920 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,7 Дж
Частота ударов	0-4400 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Вес	2,7 кг

RH2595

ПЕРФОРАТОР



Комплектация:

- Набор буров и зубил
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- Пластиковый кейс

Мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,2 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Вес	4,45 кг

RH2513

ПЕРФОРАТОР



Комплектация:

- Набор буров и зубил
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- Пластиковый кейс

Мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,4 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Вес	4,8 кг

RH2518

ПЕРФОРАТОР



Комплектация:

- Набор буров и зубил
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- 13 мм патрон с адаптером
- Пылезащитный колпачок
- Пластиковый кейс

Мощность	1850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-750 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	0-2700 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Вес	5,92 кг

RH2512M

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



Комплектация:

- Набор буров и зубил
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Пластиковый кейс

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	6,7 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Вес	6,9 кг

RH2520M

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



Комплектация:

- 2 боковые рукоятки
- Дополнительный комплект щеток
- Набор буров и зубил
- Смазка
- Кейс

Мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	160-320 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	29 Дж
Частота ударов	950-1900 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Вес	11,2кг

RH2517D

БЕТОНОЛОМ



Мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Энергия удара	27 Дж
Частота ударов	1800 кол-во/мин
Патрон	SDS-MAX
Вес	11,1 кг

AG8150

ШТРОБОРЕЗ



Комплектация:

- Адаптер для пылесоса
- 2 алмазных диска
- Дополнительный комплект щеток
- Зубило
- Боковая рукоятка
- Кейс

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8500 об/мин
Глубина реза	8-40 мм
Ширина реза	8-26 мм
Алмазный диск	150 x 22,2 x 2,0 мм
Плавный пуск	да
Вес	4,4 кг

AG9511

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	630 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	1,5 кг

AG9512

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,2 кг

AG9512P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,2 кг

AG9514P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,3 кг

AG9515P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	3,4 кг

AG9524P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL

Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток
- Защитный кожух
- Боковая рукоятка

Мощность	2600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	5,5 кг

AG9512L

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	910 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,1 кг

AG9512E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,1 кг

AG9512S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток
- Набор принадлежностей
- Кейс

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,3 кг

AG9512D

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	2,5 кг

AG9823FP

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL

Комплектация:

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка

Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр круга	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Плавный пуск	есть
Вес	6,5 кг

AG9515E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Шестигранный ключ
- Защитный кожух
- Торцовочный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000 - 8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	3,5 кг

AG9023S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток
- Набор принадлежностей
- Кейс

Мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Вес	4,5 кг

AG90231

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Шестигранный ключ
- Защитный кожух
- Торцовочный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	2100 Вт
Напряжение/ Частота	230В- 50 Гц
Скорость холостого хода	6000 об/мин
Плавный пуск	Да
Диаметр диска	230 мм
Вес	5 кг

BS8512

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальная лента
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	500 м/мин
Размер шлифовальной ленты	100 x 610 мм
Вес	6 кг

BS8573

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Шлифовальная лента
- Пылесборник

Мощность	730 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	220 м/мин
Размер шлифовальной ленты	75 x 457 мм

BS8580

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Шлифовальная лента
- Пылесборник

Мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	380 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76 x 533 мм

OS8026

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL

Комплектация:

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальная бумага

Мощность	260 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	7000-12000 об/мин
Частота колебаний	14000-24000 кол/мин
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Диаметр подошвы	125 мм
Диаметр шлифовального круга	125 мм
Вес	1,53 кг

OS8035

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальная бумага

Мощность	350 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Число ходов	6000-11000 мин ⁻¹
Размеры подошвы	230,0 x 115,0 мм
Размеры шлифовальной бумаги (*):	
- крепление на зажимах	277,0 x 115,0 мм
- крепление на "липучке"	230,0 x 115,0 мм
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Вес	2,3 кг

OS8120R

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| Ø 125 мм, Ø 150 мм


Комплектация:

- Пылесборник
- Шлифовальная бумага Ø 125 мм
- Шлифовальная бумага Ø 150 мм
- Подошва Ø 125 мм, Ø 150 мм
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/ 50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-13000 об/мин
Частота колебаний	8000-26000 мин ⁻¹
Диаметр подошвы	125 или 150 мм
Диаметр шлифовального круга	125 или 150 мм
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Вес	2,65 кг

OS8148R

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- Мешок для сбора пыли 1 шт.
- Шлифовальная бумага 1 шт.

Мощность	480 Вт
Напряжение/Частота	220В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000-13000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Диаметр шлифовального круга	125 мм
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Вес	1,935 кг

AG918CP

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА


Комплектация:

- D-образная дополнительная рукоятка
- Меховая насадка
- Угольные щетки
- Шестигранный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	600-3000 об/мин
Диаметр шлифовальной поверхности	180 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Вес	3,2 кг

CS50140

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА


Комплектация:

- Пильный диск
- Параллельная направляющая
- Торцевой ключ
- Гаечный ключ
- Шестигранный ключ

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	140 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм
Глубина резания (90°)	45 мм
Глубина резания (45°)	32 мм
Вес	4 кг

CS50186

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Пильный диск
- Параллельная направляющая
- Торцевой ключ
- Гаечный ключ

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр пильного диска	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Глубина резания (90°)	65 мм
Глубина резания (45°)	44 мм
Вес	4,5 кг

CS50200

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Пильный диск
- Параллельная направляющая
- Торцевой ключ
- Гаечный ключ
- Шестигранник
- Дополнительный комплект щеток
- Комплект для стационарной установки

Мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр пильного диска	200 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	62 мм
Глубина резания (45°)	43 мм
Вес	7,5 кг

CS50210

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Пильный диск
- Параллельная направляющая
- Торцевой ключ
- Гаечный ключ
- Шестигранник

Мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	70 мм
Глубина резания (45°)	50 мм
Вес	4,5 кг

TC1312P

ПИЛА ДВУХДИСКОВАЯ



Комплектация:

- Смазочный карандаш
- Диск ТСТ
- Дополнительный комплект щеток
- Боковая рукоятка
- Кейс

Мощность	1300 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5500 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Максимальная глубина реза: дерево, медь, алюминий, и т.д. / сталь / керамическая плитка	28 мм / 20 мм / 5 мм / 10 мм
Диски	Диск А ТСТ: Ø125 X Ø28 X 32 Т мм Диск В ТСТ: Ø125 X Ø19X32 Т мм
Вес	3,4 кг

MS55211

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



Комплектация:

- Струбцина
- Скоба-удлинитель
- Пылесборник
- Шестигранник
- Дополнительный комплект щеток
- Батарейки

Мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Размер реза	50 x 120 мм
Размер реза под углом 45°	50 x 80 мм
Размер реза под углом 0° и наклоном 45°	30 x 120 мм
Размер реза под углом 45° и наклоном 45°	30 x 80 мм
Диск	210 мм, с числом зубьев не менее 24
Вес	6,6 кг

MS5525N

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



Комплектация:

- Струбцина
- Скоба-удлинитель
- Пылесборник
- Шестигранник
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	2200 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Максимальный размер заготовки	120 x 55 мм
Вес	17 кг

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ
PROFESSIONAL

Комплектация:

- Струбцина
- Скоба-удлинитель
- Пылесборник
- Пильный диск
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Размер реза	100 x 310 мм
Размер реза под углом 45°	100 x 210 мм
Размер реза под углом 0° и наклоном 45°	55 x 310 мм
Размер реза под углом 45° и наклоном 45°	55 x 210 мм
Диск	305X30 с числом зубьев не менее 40
Вес	16,9 кг

CF7324
ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

Комплектация:

- Отрезной круг
- Гаечный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Макс. глубина реза	120 мм
Вес	14,5 кг

P1011
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Комплектация:

- Запасные ножи
- Запасной ремень
- Параллельная направляющая

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	16500 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	0-18 мм
Вес	3,6 кг

P1022
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
PROFESSIONAL

Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Скоба параллельной направляющей
- Адаптер для пылесоса

Мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Максимальная ширина строгания	110 мм
Максимальная глубина строгания	3,5 мм
Максимальная глубина выборки четверти	18 мм
Вес	6,8 кг

P1067
РУБАНОК

Комплектация:

- Запасные ножи
- Запасной ремень
- Параллельная направляющая

Мощность	670 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-2,0 мм
Вес	2,6 кг

P1088
РУБАНОК

Комплектация:

- Запасные ножи
- Запасной ремень
- Адаптер для подключения к пылесосу
- Параллельная направляющая

Мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	да
Вес	3 кг

P1012N

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Запасные ножи
- Запасной ремень
- Параллельная направляющая
- Подставка для стационарной установки

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	16500 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	0-12 мм
Вес	2,95 кг

TH14203

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Патрубок отвода пыли
- Комплект режущих ножей

Мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Максимальная ширина заготовки	318 мм
Максимальная толщина заготовки	5-153 мм
Максимальная глубина строгания	2 мм
Скорость подачи	9 м/мин
Размер стола (Ш x Д)	690 x 318 мм
Габариты	690 x 550 x 400 мм
Вес	30,1 кг

JS4065Q

ЛОБЗИК



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Пилочное полотно

Мощность	650 Вт
Напряжение	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	800-3000 об/мин
Маятниковый ход	5 ступеней
Максимальная глубина пропила:	
- дерево	80 мм
- металл	8 мм
Вес	1,97 кг
Световой указатель	да

JS4076P

ЛОБЗИК



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Адаптер для подключения к пылесосу
- Пилочное полотно

Мощность	760 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 мин ⁻¹
Максимальная глубина пропила:	
- дерево	80 мм
- металл	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковый ход	3 ступени
Вес	2,1 кг

JS4076S

ЛОБЗИК



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Адаптер для подключения к пылесосу
- Пилочное полотно
- Набор инструментов и принадлежностей
- Кейс

Мощность	760 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 ход/мин
Максимальная глубина пропила:	
- дерево	80 мм
- сталь	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковый ход	3 ступени
Вес	2,1 кг

JS4086Q

ЛОБЗИК



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Адаптер для подключения к пылесосу
- Пилочное полотно

Мощность	860 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	800-3000 ход/мин
Максимальная глубина пропила:	
- дерево	100 мм
- металл	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковый ход	4 ступени
Вес	2,65 кг

JS4090Q

ЛОБЗИК



Световой указатель

Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Пилочное полотно
- Шестигранный ключ

Мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	800-3000 об/мин
Маятниковый ход	5 ступеней
Максимальная глубина пропила:	
- по дереву	100 мм
- по металлу	10 мм
Вес	2,22 кг

JS4171P

ЛОБЗИК

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Пилочное полотно
- Дополнительный комплект щеток
- Пластина для предотвращения сколов
- Шестигранный ключ

Мощность	720 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Ход пилки	500-2800 мин ⁻¹
Амплитуда хода	26 мм
Глубина резания:	
- дерево	80 мм
- алюминий	50 мм
- металл	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковый ход	4 ступени
Вес	2,5 кг

ER110E

ФРЕЗЕР



Комплектация:

- Пылезащитный экран
- Прямая направляющая
- Параллельный упор
- 8 мм фреза
- Рукоятки
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	11500-32000 об/мин
Диаметр цанги	6 мм; 8 мм
Вес	2,7 кг

ER1112

ФРЕЗЕР



Комплектация:

- Цанга
- Параллельная направляющая
- Набор фрез

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11500-34000 мин ⁻¹
Диаметр цанги	6 мм; 8 мм
Вес	3,8 кг

ER1120P

ФРЕЗЕР



Поддержание постоянного
числа оборотов
Плавный пуск

Комплектация:

- Цанга
- Параллельная направляющая
- Набор фрез

Мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000-27000 об/мин
Вес	5,1 кг

MF5630C

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА



Поддержание постоянного
числа оборотов
Плавный пуск

Комплектация:

- Ø 88 мм сегментная дисковая пила HSS
- 35 мм Биметаллическая дисковая пила E-cut
- Приспособление для полировки деталей со шкуркой 90 мм
- Шлифовальная бумага 93 мм, 60/120/180 абразив
- Кейс

Мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число колебаний на холостом ходу	15000-22000 мин ⁻¹
Угол колебаний	3°
Вес	1,25 кг

ES9060P

ВЫСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток

Мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число ходов на холостом ходу	2000 мин ⁻¹
Максимальная толщина реза:	
- углеродистая сталь	1,6 мм
- нержавеющая сталь	1,2 мм
Минимальный радиус реза	Ø 45мм
Вес	2,2 кг

PG8728

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Евровилка
- Кабель постоянного тока

Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59 x 42,5 x 44 см
Вес	44 кг

PG8728E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Евровилка
- Кабель постоянного тока
- Ключ зажигания

Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59 x 44,5 x 44,5 см
Вес	49,7 кг

PG8755

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Евровилка
- Кабель постоянного тока

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,33 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68 x 54,5 x 56 см
Вес	76 кг

PG8755E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Евровилка
- Кабель постоянного тока
- Ключ зажигания

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,33 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68 x 54,5 x 56 см
Вес	85,5 кг

PG8765E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР-СВАРКА



Комплектация:

- Свечной ключ
- Евровилка
- Кабель постоянного тока
- Ключ зажигания
- Колеса

Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	439 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	81,5 x 56 x 57,5 см
Вес	98 кг

PG8795E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Комплект колес
- Ключ зажигания
- Свечной ключ
- Вилка электрическая

Максимальная мощность	9,5 кВт
Номинальная мощность	8,5 кВт
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	688 см³
Объем топливного бака	20 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	91 x 61 x 74 см
Вес	154,3 кг

AW97117N

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Комплектация:

- Electroдодержатель
- Зажим массы
- Сварочные кабели
- Сварочная маска
- Щетка-молоток

Мощность	5,3 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	20-170 А
Цикл работы	170А / 60%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-4 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Вес	5 кг

AW97122N

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ



Комплектация:

- Electroдодержатель
- Зажим массы
- Сварочные кабели
- Сварочная маска
- Щетка-молоток

Входное напряжение	160-260В 50 Гц
Стартовое напряжение	90 В
Сварочный ток	20-220 А
ПВ	220/50%
Диаметр электрода	2-5,0 мм
Температура среды	-5+40° С

AW97120SM

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ



Комплектация:

- Electroдодержатель
- Зажим массы
- Сварочные кабели
- Сварочная маска
- Щетка-молоток

Сварочный ток	20-200 А
ПВ	200/60%
Диаметр электрода	1,6-4,0 мм
Входное напряжение	180-250В 50 Гц
Входной ток макс.	30 А
Напряжение холостого хода	70 В
Температура эксплуатации	-5+40° С
Габаритные размеры	174 x 161 x 256 мм
Вес	2,7 кг

AW97125SM

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ



Комплектация:

- Electroдодержатель
- Зажим массы
- Сварочные кабели
- Сварочная маска
- Щетка-молоток

Сварочный ток	20-250 А
ПВ	250/60%
Диаметр электрода	1,6-5,0 мм
Входное напряжение	180-250 В 50 Гц
Напряжение холостого хода	70 В
Температура эксплуатации	-5+40° С
Вес	2,7 кг

AW97125SMC

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ



Комплектация:

- Electroдодержатель
- Зажим массы
- Сварочные кабели
- Сварочная маска
- Щетка-молоток
- Металлический кейс

Сварочный ток	20-250 А
ПВ	250/60%
Входное напряжение	180-250 В 50 Гц
Диаметр электрода (Ø мм)	1,6-5,0 мм
Напряжение холостого хода	70 В
Температура эксплуатации	-5+40° С
Габаритные размеры	205 x 305 x 200 мм
Вес	3,1 кг

AW97PA17

ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG



Комплектация:

- Зажим массы
- Наконечники 0,6 мм и 0,8 мм

Мощность	3,7 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-170 А
Цикл работы	170А / 40%
Напряжение холостого хода	24 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,8 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Вес	11,9 кг

AW97PA20

ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG



Комплектация:

- Кабель с горелкой
- Кабель с зажимом заземления
- Газовый шланг с хомутами
- Кабель с горелкой
- Контактные наконечники

Мощность	4,8 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-200 А
Цикл работы	180А / 40%
Напряжение холостого хода	42 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,9 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Вес	14,4 кг

AW97A1WH

СВАРОЧНАЯ МАСКА «ХАМЕЛЕОН» С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ



Комплектация:

- Защитные пластины

Рабочая площадь светофильтра	98 x 43 мм
Размер картриджа	110 x 90 x 9 мм
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей	До 16 DIN
Уровни затемнения	От 9 DIN до 13 DIN
Источник питания	Солнечные батареи и две заменяемые батарейки
Кнопка проверки	Нет
Включение/Выключение	Автоматическое
Светочувствительность	Регулируемая
Время задержки	от светлого к темному 1/30000 с от темного к светлomu: 0,25-0,35 с (в положении «быстрое») 0,35-0,50 с (в положении «среднее») 0,50-0,80 с (в положении «медленное»)

AW97A2WH

СВАРОЧНАЯ МАСКА «ХАМЕЛЕОН» С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ



Комплектация:

- Защитные пластины

Рабочая площадь светофильтра	98 x 55 мм
Размер картриджа	121 x 98 x 9 мм
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей	До 16 DIN
Уровни затемнения	От 9 DIN до 13 DIN
Источник питания	Солнечные батареи и две заменяемые батарейки
Кнопка проверки	Да
Включение/Выключение	Автоматическое
Светочувствительность	Регулируемая
Время задержки	от светлого к темному 1/30000 с от темного к светлomu: 0,25-0,35 с (в положении «быстрое») 0,35-0,50 с (в положении «среднее») 0,50-0,80 с (в положении «медленное»)

AC9316

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Комплектация:

- Воздушный фильтр
- Комплект колес

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	250 л/мин
Объем бака	24 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт.
Вес	26 кг

AC93166

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Комплектация:

- Воздушный фильтр
- Комплект колес

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	336 л/мин
Объем бака	50 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт.
Вес	35 кг

AC9323

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Комплектация:

- Воздушный фильтр
- Комплект колес

Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1100 об/мин
Производительность	360 л/мин
Объем бака	100 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт.
Вес	50 кг

AC93103

ПОРШНЕВОЙ РЕМЕННОЙ КОМПРЕССОР



Комплектация:

- Воздушный фильтр
- Комплект колес

Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1100 об/мин
Производительность	360 л/мин
Объем бака	100 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт.
Вес	50 кг

AC93104

ПОРШНЕВОЙ МАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОР



Комплектация:

- Воздушный фильтр
- Комплект колес

Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1100 об/мин
Производительность	412 л/мин
Объем бака	100 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт.
Вес	38 кг

EH72201

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком
- Крепежный набор

Мощность	540 Вт
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	125 кг/250 кг
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	12 м/6 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8/4 м/мин
Длина троса	>12 м
Тип троса	3,15 мм
Предел на разрыв троса	≥ 1870 Н/мм²
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	B
Режим работы	S3 20% -10 мин

EH72401

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком
- Крепежный набор

Мощность	1050 Вт
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	250 кг/500 кг
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	12 м/6 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8/4 м/мин
Длина троса	>12 м
Тип троса	4,0 мм
Предел на разрыв троса	≥ 1870 Н/мм²
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	B
Режим работы	S3 20% -10 мин

EH72801

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком
- Крепежный набор

Мощность	1500 Вт
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	400 кг/800 кг
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8/4 м/мин
Длина троса	18 м
Тип троса	5,0 мм
Предел на разрыв троса	≥ 1960 Н/мм²
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	B
Режим работы	S3 20% -10 мин

EH72101

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком
- Крепежный набор

Мощность	1800 Вт
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	500 кг/999 кг
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8/4 м/мин
Длина троса	>18 м
Тип троса	6,0 мм
Предел на разрыв троса	≥1870Н/мм²
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 20% -10 мин

EH72121

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком
- Крепежный набор
- Стальные уголки

Мощность	1800 Вт
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	500 кг/999 кг
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8/4 м/мин
Длина троса	>18 м
Тип троса	6,0 мм
Предел на разрыв троса	≥1870Н/мм²
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 20% -10 мин

BC2430

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Мощность	800 Вт/2500 Вт
Напряжение/Частота	220 В/ 50 Гц
Напряжение зарядки	12 В/24 В
Зарядный ток	10/20 А
Емкость	60-300 А*ч
Максимальный пусковой ток	130 А
Защита по току	50 А
Вес	8,4 кг

EH72421

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком
- Крепежный набор
- Стальные уголки

Мощность	1050 Вт
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	250/500 кг
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	12 м/6 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8/4 м/мин
Длина троса	>12 м
Тип троса	4,0 мм
Предел на разрыв троса	≥1870Н/мм²
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 20% -10 мин

BC1215

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Комплектация:

- Предохранители

Мощность	85 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Выходное напряжение зарядки	12 В
Ток зарядки	5 А
Емкость	35-80
Предохранители	7,5 А*ч
Вес	1.33 кг

BC2445

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Комплектация:

- Комплект колес
- Предохранители

Максимальная мощность зарядки/стартовая	1100 Вт/8000 Вт
Напряжение/Частота	220 В/ 50 Гц
Выходное напряжение зарядки	12 В/24 В
Максимальный входной ток	6 А
Номинальный ток зарядки	6/10/15 А
Максимальный ток зарядки	20/25/35 А
Емкость аккумулятора А*ч	40-400 А*ч
Максимальный стартовый ток	300 А
Вес	17 кг

BC2465

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Комплектация:

- Комплект колес
- Предохранители

Максимальная мощность зарядки/стартовая	1800 Вт/11000 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Выходное напряжение зарядки	12В/24В
Максимальный входной ток	9 А
Номинальный ток зарядки	10/15/20А
Максимальный ток зарядки	28/35/50 А
Емкость аккумулятора	60-600 А*ч
Максимальный стартовый ток	500 А
Вес	21 кг

PS93005R

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	500 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Габаритные размеры	200 x 150 x 140 мм
Вес	2,3 кг

PS93010R

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	1000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Габаритные размеры	200 x 150 x 140 мм
Вес	3,3 кг

PS93020R

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	2000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Габаритные размеры	200 x 160 x 190 мм
Вес	4,9 кг

PS93050R

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	5000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Габаритные размеры	280 x 200 x 220 мм
Вес	8,6 кг

PS93080R

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	8000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Габаритные размеры	410 x 380 x 310 мм
Вес	13,5 кг

PS93100R

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	10000 VA
Входное напряжение	130-260 V
Габаритные размеры	410 x 380 x 310 мм
Вес	15,5 кг

PS930005RV

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	500 VA
Входное напряжение	130-260 V
Габаритные размеры	180 x 170 x 100 мм
Вес	2,3 кг

PS93010RV

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	1000 VA
Входное напряжение	130-260 V
Габаритные размеры	180 x 170 x 100 мм
Вес	3,3 кг

PS93020RV

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	2000 VA
Входное напряжение	130-260 V
Габаритные размеры	480 x 290 x 400 мм
Вес	5,2 кг

PS93050RV

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	5000 VA
Входное напряжение	130-260 V
Габаритные размеры	260 x 220 x 125 мм
Вес	8,6 кг

PS93080RV

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	8000 VA
Входное напряжение	130-260 V
Габаритные размеры	380 x 308 x 160 мм
Вес	14,2 кг

PS93100RV

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Комплектация:

- Защита от короткого замыкания
- Защита от повышенного и пониженного напряжения
- Индикация входного и выходного напряжения
- Функция задержки включения

Номинальная мощность	10000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Габаритные размеры	260 x 220 x 125 мм
Вес	16,5 кг

PS93080SM

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



- защита от короткого замыкания
- защита от повышенного и пониженного напряжения
- стрелочные индикаторы входного и выходного напряжения

Номинальная мощность	8 000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Точность	±3%
Габаритные размеры	410 x 380 x 310 мм
Вес	22,5 кг

PS93100SM

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



- защита от короткого замыкания
- защита от повышенного и пониженного напряжения
- стрелочные индикаторы входного и выходного напряжения

Номинальная мощность	10 000 ВА
Входное напряжение	130-260 В
Точность	3%
Габаритные размеры	410 x 380 x 310 мм
Вес	24,5 кг

PS95005SW

ИБП



- Правильная синусоида
- Микропроцессорное управление
- Функция стабилизатора напряжения
- Индикация режима работы

Номинальная мощность	500 ВА
Входное напряжение	300 Вт
Диапазон входного напряжения	165-275 В
Точность выходного напряжения / Частота	220 В+12% / 50 Гц
Тип аккумуляторной батареи	Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные
Время переключения	<8 мс
Напряжение аккумуляторной батареи	12 В
Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи	180 А*ч
Габаритные размеры	380 x 120 x 190 мм
Вес	5,1 кг

PS95010SW

ИБП



- Правильная синусоида
- Микропроцессорное управление
- Функция стабилизатора напряжения
- Индикация режима работы

Номинальная мощность	1000 ВА
Входное напряжение	600 Вт
Диапазон входного напряжения	165-275 В
Точность выходного напряжения / Частота	220В+12% / 50 Гц
Тип аккумуляторной батареи	Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные
Время переключения	<8 мс
Напряжение аккумуляторной батареи	24 В
Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи	300 А*ч
Габаритные размеры	380 x 120 x 190 мм
Вес	7,2 кг

WM1921

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание: Количество ножей	3 шт
Макс. глубина строгания	3 мм
Макс. ширина строгания	200 мм
Распиловка: Диаметр пильного диска	250 мм
Макс. глубина распила	70 мм
Макс. ширина в поперечнике	300 мм
Сверление: Макс. диаметр сверла	13 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Макс. глубина фальцевания	10 мм
Вес	103 кг

WL1924

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание:	3 шт.
Количество ножей/Макс. размер строгания	300x3 мм
Распиловка:	
Диаметр пильного диска/Макс. размер заготовки	300 мм / 300 x 85 мм
Сверление:	
Макс. диаметр сверла/Макс. глубина сверления	13 мм / 90 мм
Рейсмусование:	
Толщина при рейсмусовании	6-120 мм
Мин. длина заготовки/Скорость подачи	150 мм / 6,5 м/мин
Фрезерование:	
Диаметр фрезы/посадочный диаметр	104 мм / 20 мм
Макс. глубина фрезер./макс. ширина фрезер.	60 мм / 40 мм
Вес	260 кг

WL1046

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ



Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	810-2480 об/мин
Количество скоростей	4
Макс. диаметр заготовки	350 мм
Длина заготовки	1000 мм
Вес	30 кг

BD7037

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Мощность	370 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	600-2600 об/мин
Количество скоростей	5
Патрон	13 мм с ключом
Размер стола	160 x 160 мм
Вес	18 кг

BD7045

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	280-2350 об/мин
Количество скоростей	9
Патрон	16 мм с ключом
Размер стола	170 x 170 мм
Вес	21 кг

BD7050

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	220-2600 об/мин
Количество скоростей	12
Патрон	16 мм с ключом
Размер стола	170 x 170 мм
Вес	50 кг

TC9819

ПЛИТКОРЕЗ



Мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	180 мм
Размер рабочего стола	395 x 385 мм
Максимальная глубина реза	34 мм
Максимальная длина реза	не ограничена
Вес	13 кг

TC9820L

ПЛИТКОРЕЗ



Комплектация:

- Направляющие
- Алмазный круг
- Ключи

Мощность	1000 Вт
Скорость вращения без нагрузки	2950 об/мин
Размер стола	500 x 400 мм
Максимальная длина реза	Не ограничена
Алмазный круг	200 x 22,2 / 25,4 x 2,4 мм
Максимальная глубина реза	41 мм

TC9822U

ПЛИТКОРЕЗ



Комплектация:

- Направляющие
- Алмазный круг
- Ключи

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Алмазный круг	230 x 25,4 x 2,5 мм
Размер рабочего стола	1170 x 394 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	48 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	38 мм
Макс. длина реза	920 мм
Наклон реза	0-45°
Класс защиты	IP 54
Вес	32 кг

BG6015L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Мощность	280 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	150 x 16 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Вес	5,2 кг

TC9821U

ПЛИТКОРЕЗ



Комплектация:

- Направляющие
- Алмазный круг
- Ключи

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Алмазный круг	200 x 25,4 x 2,4 мм
Размер рабочего стола	890 x 394 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	36 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	29 мм
Макс. длина реза	620 мм
Наклон реза	0-45°
Класс защиты	IP 54
Вес	29,3 кг

BG6012L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Мощность	230 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	125 x 16 x 12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Вес	4,8 кг

BG6020L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	200 x 20 мм
Посадочный диаметр круга	16 мм
Вес	10,2 кг

BG60251

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	250 x 25 x 32 мм
Посадочный диаметр круга	32 мм
Вес	26 кг

BG6022A

СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



Мощность	400 Вт	
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц	
Тип электродвигателя	асинхронный	
Число оборотов на холостом ходу	диск для сухой шлифовки	2950 об/мин
	диск для влажной шлифовки	134 об/мин
Размер заточного круга	диск для сухой шлифовки	150 x 20 x 12,7 мм
	диск для влажной шлифовки	200 x 40 x 20 мм
Вес	9 кг	

BG60075

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ С ГРАВЕРОМ 2-В-1



Мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер точильного/полировального диска	75 x 10 мм
Диаметр цанги	3 мм
Вес	3,7 кг

BG6007S

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ



Мощность	70 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1500 об/мин
Диаметр затачиваемых сверл	3-10 мм
Вес	1,9 кг

BG60016

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ



Мощность	160 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000 об/мин
Размер шлифовального диска	100 x 10 x 3,5 мм
Вес	2,5 кг

GT3512D

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Нож
- Катушка
- Наплечный ремень

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Режущий инструмент	леска+нож
Диаметр лески	2 мм
Ширина кошения	42 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	J - образная
Габариты	1780 x 400 x 230 мм
Вес	6,4 кг

BT8926D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Комплектация:

- Нож
- Леска

Мощность	0,85 кВт/1,16 лс
Тип двигателя / Объем цилиндра	2-х тактный / 25,4 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Объем топливного бака	0,7 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1800 x 610 x 440 мм
Вес	7 кг

BT8933D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Комплектация:

- Нож
- Катушка
- Наплечный ремень

Мощность	1 кВт/1,36 лс
Тип двигателя / Объем цилиндра	2-х тактный / 32,6 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	0,75 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1800 x 610 x 415 мм
Вес	7,9 кг

BT8942D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ




Комплектация:

- Нож
- Катушка
- Наплечный ремень

Мощность	1,35 кВт/ 1,84 лс
Тип двигателя / Объем цилиндра	2-х тактный / 42,7 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	1,1 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1820 x 600 x 410 мм
Вес	8,8 кг

BT8952D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

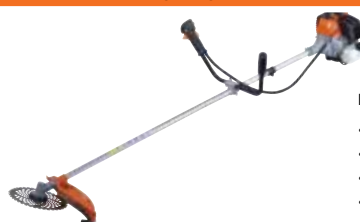

Комплектация:

- Нож
- Леска
- Фреза с твердосплавными напайками
- Наплечный ремень

Мощность	1,5 кВт/ 2,04 лс
Тип двигателя / Объем цилиндра	2-х тактный / 51,7 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	1,1 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск+фреза
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1820 x 600 x 430 мм
Вес	8,9 кг

GT3510M

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Мощность	1 кВт
Тип двигателя	электрический
Напряжение/Частота/Фаза	220 В/ 50 Гц/ 1 ф
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	3000 об/мин
Ширина кошения	32 см
Высота кошения	25 / 40 / 55 см
Кол-во ступеней высоты кошения	3
Объем травосборника	35 л
Корпус травосборника	пластик
Вес	12 кг

CL4437

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	36 В
Емкость аккумулятора	4.4 А*ч
Время зарядки аккумулятора	3-5 ч
Время работы газонокосилки при полностью заряженном аккумуляторе	25-30 мин
Скорость вращения ножа на холостом ходу	3800 об/мин
Ширина кошения	370 мм
Кол-во ступеней регулировки высоты кошения	5
Высота кошения	25 / 35 / 45 / 60 / 75 мм
Объем травосборника / Материал корпуса травосборника	40 л / Пластик
Вес	17,1 кг

CC9922

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Цепь и шина OREGON
- Защитный кожух для шины
- Бутылка для масла
- Комбинированный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	2,2 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	II-продольное
Объем масляного бака	0,1 л
Скорость цепи	13,3 м/сек
Длина шины	16"/405 мм
Шаг зубьев цепи	3/8"
Ширина паза шины	1,3 мм

GC9937B

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Пластиковый защитных кожух
- Напильник для заточки цепи

Мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Количество оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16"
Длина реза	390 мм
Вес	4,2 кг

GC99376

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Пластиковый защитных кожух
- Напильник для заточки цепи

Мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Количество оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16"/40,5 см
Длина реза	405 мм
Вес	4,2 кг

GC99456

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Пластиковый защитных кожух
- Напильник для заточки цепи

Мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Количество оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	16"
Длина реза	405 мм
Вес	4,7 кг

GC99458

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Пластиковый защитных кожух
- Напильник для заточки цепи

Мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Количество оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18"
Длина реза	450 мм
Вес	4,8 кг

GC99466

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Пластиковый защитных кожух
- Напильник для заточки цепи

Мощность	2,5 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Количество оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	16"
Длина реза	390 мм
Вес	5,7 кг

GC99502

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Пластиковый защитный кожух
- Напильник для заточки цепи

Мощность	2,9 кВт
Рабочий объем двигателя	49,3 см³
Количество оборотов без нагрузки	3000 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	20 дюйм
Длина реза	470 мм
Вес	5,7 кг

WP9703SW

НАСОС ДЛЯ ПОДЪЕМА ВОДЫ С ПОЛА



Мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	4900 л/ч
Максимальный напор	5 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальный размер частицы	2 мм
Диаметр трубы	1"
Длина кабеля	10 м
Маркировка кабеля	H05RN-F 3G 0.75 mm² (3 медные жилы, толщиной 0,75 мм)
Защита	IPX8

WP9704F

НАСОС ДЛЯ ФОНТАНА



Комплектация:

- Комплект насадок для разных конфигураций струи

Мощность	40 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	26,7 л/мин
Максимальная высота подъема воды	2,2 м
Нагнетательный патрубок шланга	2 мм
Давление	0,22 атм
Диаметр трубы	10 м
Степень защиты от влаги	IPX8
Вес	1,75 кг

WP9705F

НАСОС ДЛЯ ФОНТАНА



Комплектация:

- Комплект насадок для разных конфигураций струи

Мощность	55 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	35 л/мин
Максимальная высота подъема воды	2,5 м
Нагнетательный патрубок шланга	1/2"
Давление	0,25 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Вес	2 кг

WP9709F

НАСОС ДЛЯ ФОНТАНА



Комплектация:

- Комплект насадок для разных конфигураций струи

Мощность	95 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	60 л/мин
Максимальная высота подъема воды	3,6 м
Нагнетательный патрубок шланга	1"
Давление	0,36 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Вес	3 кг

WP9714F

НАСОС ДЛЯ ФОНТАНА



Комплектация:

- Комплект насадок для разных конфигураций струи

Мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	80 л/мин
Максимальная высота подъема воды	4,5 м
Нагнетательный патрубок шланга	1"
Давление	0,45 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Вес	3,42 кг

WP9741A

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



Мощность	410 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная пропускная способность	55 л/мин
Напор воды	20 м
Максимальная глубина подъема	8 м
Диаметр входного патрубка	3 мм/4"
Диаметр выходного патрубка	3 мм/4"
Максимальный размер частиц	5 мм
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35 °С
Степень защиты от влаги	IPX4
Вес	5,5 кг

WP9751A

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



Мощность	510 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная пропускная способность	60 л/мин
Напор воды	22 м
Максимальная глубина подъема	8 м
Диаметр входного патрубка	3 мм/4"
Диаметр выходного патрубка	3 мм/4"
Максимальный размер частиц	5 мм
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35 °С
Степень защиты от влаги	IPX4
Вес	7,2 кг

WP9740P

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная пропускная способность	125 л/мин
Напор воды	5 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Давление	0,5 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Максимальный размер частиц	3,5 мм
Вес	4,6 кг

WP9770S

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная пропускная способность	158 л/мин
Напор воды	7 м
Максимальная глубина погружения	8 м
Давление	0,7 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Максимальный размер частиц	3,5 мм
Вес	5 кг

WP9713

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная пропускная способность	225 л/мин
Максимальная высота подъема воды	7,5 м
Максимальная глубина погружения	8 м
Давление	0,75 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Максимальный размер частиц	3,5 мм
Вес	7,5 кг

PW9219

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Комплектация:

- Пистолет-распылитель и направляющая трубка
- Игла для прочистки распыляющего наконечника
- Шланг высокого давления 5 метров
- Бачок для моющего средства

Длина шланга высокого давления	5 м
Длина сетевого кабеля	5 м
Объем бачка для моющего средства	0,4 л
Максимальная температура воды	40°
Степень защиты	IPX5
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	да
Габаритные размеры	280 x 260 x 828 мм
Вес	8,01 кг

MC8825

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Напряжение	12 В
Производительность	10 л/мин
Давление	17,2 бар
Вес	0,85 кг

MC88351

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Комплектация:

- Компрессор
- Переходные штуцера 3 шт.

Напряжение	12 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	14 А
Производительность	35 л/мин
Режим работы	S2:30мин

TW7223P

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ «ПРОФ»

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Насадки — 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Ножницы для труб
- Рулетка
- Перчатки
- Шестигранник
- Металлический кейс

Температура поверхности сварочного инструмента	50°C – 300°C
Время нагрева	< 3 минут
Номинальная мощность	2300 Вт
Напряжение	230 В переменного тока
Частота	50 Гц

TW7218

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Комплектация:

- Насадки — 16, 20, 25, 32 мм
- Металлический кейс

Мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Рабочая температура	50-300 °C
Регулировка температуры	плавная
Время нагрева	3 мин
Вес	1,1 кг

GM2316

ГРАВЕР



Комплектация:

- Подставка-держатель для гравера
- Набор принадлежностей
- Кейс

Мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-34000 об/мин
Диаметр цанги	2,4/3,2 мм
Вес	1,3 кг

GM2316F

ГРАВЕР



Комплектация:

- Подставка-держатель для гравера
- Набор принадлежностей
- Алюминиевый кейс

Мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-34000 об/мин
Диаметр цанги	2,4/3,2 мм
Вес	2,60 кг

GM2318

ГРАВЕР



Комплектация:

- Подставка-держатель для гравера
- Набор принадлежностей
- Алюминиевый кейс

Потребляемая мощность	180 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	0-22000 об/мин
Диаметр цанги	0,8/1,2/2,4/3,2 мм
Вес	1,8 кг

SG9610

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. давление	140 атм
Макс. производительность	260 мл/мин
Макс. вязкость краски	80 DIN
Объем бачка для краски	1 л
Расположение бачка	нижнее
Вес	1,6 кг

SG9612

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Мощность	120 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальное давление	140 атм
Максимальная производительность	300 мл/мин
Максимальная вязкость краски	80 DIN
Объем бачка для краски	1 л
Расположение бачка	нижнее
Вес	1,8 кг

SG9645B

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	320 мл/мин
Максимальная вязкость краски	40 DIN
Объем бачка для краски	0,6 л
Расположение бачка	нижнее
Вес	2,4 кг

GG2460

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



Комплектация:

- Клеевой стержень

Мощность	100 Вт
Номинальная мощность	12 Вт
Напряжение / Частота	220 В/50 Гц
Скорость подачи клея	14 г/мин
Время нагрева	5-7 мин
Поставляется с 2 клеевыми стержнями	Ø 11,2 x 100 мм
Вес	0,22 кг

GG2470C1

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



Комплектация:

- Дополнительное сопло
- Клеевой стержень
- Кейс

Мощность	78 Вт
Номинальная мощность	25 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость подачи клея	8-12 г/мин
Время нагрева	5-7 мин
Поставляется с 6 клеевыми стержнями	Ø 11 x 100 мм
Вес	0,26 кг

SI2311C

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ



Комплектация:

- Припой
- 2 наконечника А/В
- Паяльник 30 Вт
- Увеличительное стекло
- Припоетсос
- Кейс

Мощность пистолетов	100 Вт
Мощность паяльника	30 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Нагрев	12 с
Остывание	48 с
Вес	1,5 кг

SI2320C

ПАЯЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ



Комплектация:

- Флюс
- Припой
- Наконечник А
- Наконечник В
- Кейс

Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Мощность	200 Вт
Нагрев	12 с
Остывание	48 с

SI2321C

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ



Комплектация:

- Флюс
- Припой
- Паяльные наконечники
- Кейс

Мощность	210 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Нагрев	12 сек
Остывание	48 сек
Вес	1 кг

MM1201

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-1000 В
Переменное напряжение	2 В-750 В
Постоянный ток	200 мкА-10 А
Переменный ток	2 мА-10 А
Сопротивление	200 Ом-20 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Вес	220 г

MM1202

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-600 В
Переменное напряжение	200 В-600 В
Переменный ток	20 А-1000 А
Сопротивление	200 Ом-20 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Вес	320 г

MM12031

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	4 В-600 В
Переменное напряжение	4 В-600 В
Постоянный ток	40 мА-400 мА
Переменный ток	40 мА-400 мА
Сопротивление	400 Ом-40 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Вес	110 г

MM1204

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-1000 В
Переменное напряжение	200 В-750 В
Постоянный ток	200 мкА-10 А
Сопротивление	200 Ом-2 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Вес	170 г

ET4516

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Гвозди 100 шт.
- Скобы 400 шт.

Напряжение/ Частота	220 В/50 Гц
Количество ударов в минуту	20
Размеры	210 x 170 x 65 мм
Вес	1,0 кг

HG2003LK

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА



Комплектация:

- Скребок для снятия краски, 4 сопла
- Кейс

Мощность	2000 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/ 50 Гц
Регулировка температуры	2 ступени: 350 °С / 600 °С

HG2003LED

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА



Комплектация:

- Скребок для снятия краски, 4 сопла
- Кейс

Мощность	2000 Вт
Напряжение/ Частота	230В/ 50Гц
Регулировка температуры (низкая производительность)	6 ступеней, I: 50 гр,100 гр,150 гр,200 гр, 250 гр, 350 гр
Регулировка температуры (высокая производительность)	6 ступеней, II: 100 гр, 200 гр, 300 гр,400 гр, 500 гр, 600 гр

HG2003LCD

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА



Комплектация:

- Скребок для снятия краски, 4 сопла
- Кейс

Мощность	2000 Вт
Напряжение/ Частота	220 В/50Гц
Регулировка температуры	I: 50 °С
Регулировка температуры	II: 50-600 °С
Воздушный поток	6 уровней

CS7214

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР



Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	7.2 В
Емкость аккумулятора	1.3 Ач
Время зарядки аккумулятора	3-5 ч
Число ходов на холостом ходу	26 мин ⁻¹
Максимальный диаметр среза веток	твердая древесина: 10 м мягкая древесина: 14 м
Время работы секатора при полностью заряженном аккумуляторе	30 мин
Вес	0.85 кг

ДУ-21500

ДРЕЛЬ



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток

Мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-2700 об/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	20 мм
- металл	8 мм
- бетон	10 мм
Патрон	10 мм
Вес	1,4 кг

ДУ-21540

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	540 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-2600 об/мин
Патрон	1,5-13 мм
Частота ударов	0-40000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,28 кг

ДУ-2175А

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	870 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-3000 об/мин
Количество ударов	0-45000
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Патрон	13 мм
Вес	2,37 кг

ДУ-2195П

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-2700 об/мин
Патрон	1,5-13 мм
Частота ударов	0-40000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- кирпич	13 мм
Вес	2,5 кг

ДУ-20780

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	780 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-2400 об/мин
Количество ударов	0-38400
Патрон	13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,28 кг

ДУ-20880

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-2900 об/мин
Количество ударов	0-46400
Патрон	13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
- бетон	13 мм
Вес	2,5 кг

ДУ-20900

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу:	
1-ая скорость	0-900 об/мин
2-ая скорость	0-2600 об/мин
Патрон	1,5-13 мм

ДУ-20140

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-800/0-2000 об/мин
Количество ударов	0-14400/0-36000
Патрон	16 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	30 мм
- металл	13 мм
- бетон	16 мм
Вес	3,6 кг

ДУ-2145П

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток

Мощность	450 Вт
Патрон	13 мм
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-400/0-1500 об/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	20 мм
- металл	10 мм

ДУ-2181П

ШУРУПОВЕРТ



Мощность	810 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-2500 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Вес	1,92 кг

ДУ-2015М

ДРЕЛЬ-МЕШАЛКА



Комплектация:

- Венчик
- Дополнительный комплект щеток
- 16-мм патрон с переходником

Мощность	1500 Вт
Напряжение/Частота	220 В-±10% / 50 Гц
Обороты холостого хода	I: 500/мин, II: 700/мин
Диаметр головки миксера	140 мм
Винт шпинделя	M14

ДУ-21300

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Скорость холостого хода	0-800 об/мин
Количество ударов	Нет
Максимальный диаметр сверления:	20 мм
- дерево	20 мм
- металл	10 мм
- бетон	N/A
Вес	2,5 кг

ПЕ-25501

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Набор буров
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- Кулачковый патрон с адаптером SDS+
- Кейс

Мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	220 В / 50 Гц
Скорость	0-850 об/мин / 0-3900 удар/мин
Режим	Сверление с ударом / Сверление
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	30 мм
- металл	13 мм
- бетон	20 мм
Вес	2,28 кг

ПЕ-25650

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Набор сверел и зубил
- Смазка
- Кулачковый патрон
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток
- Пылезащитный колпак

Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Мощность	650 Вт
Энергия удара	3,4 Дж
Скорость холостого хода	800 об/мин 3150 ударов/мин
Режим	Сверление/Сверление с ударом/Удар
Максимальный диаметр сверления	26 мм в бетоне
Вес	5,0 кг

ПЕ-25900

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Набор сверел и зубил
- Смазка
- Кулачковый патрон
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Дополнительный комплект щеток
- Пылезащитный колпак

Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Мощность	900 Вт
Энергия удара	4,3 Дж
Скорость холостого хода	800 об/мин 3200 ударов/мин
Режим	Сверление/Сверление с ударом/Удар
Максимальный диаметр сверления	26 мм в бетоне
Вес	5,2 кг

ПЕ-2509БЗ

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Сменный патрон
- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- Кейс

Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Номинальная мощность	900 Вт
Скорость без нагрузки	0-780 об/мин
Ударная нагрузка	0-4300 об/мин
Максимальный диаметр сверления:	
- бетон	25 мм
- металл	13 мм
- дерево	30 мм

ПЕ-2591П

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Набор сверел и зубил
- Ограничитель глубины
- Кулачковый патрон с адаптером SDS+
- Кейс

Мощность	910 Вт бытовой
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Режим	Сверление с ударом/Удар
Энергия удара	4,5 Дж
Частота ударов	0-4500 уд/мин
Вес	2,6 кг

ПЕ-2511П

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- Смазка

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость без нагрузки	0-900 об/мин
Ударная нагрузка	0-4300 об/мин
Патрон	SDS-Plus
Максимальный диаметр сверления:	
- бетон	30 мм
- металл	13 мм
- дерево	40 мм

ПЕ-2511Р

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Набор сверел и зубил
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Кейс

Мощность	1050 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-980 об/мин
Число ударов на холостом ходу	0-5185 мин ⁻¹
Энергия удара	2,2 Дж
Режим	Сверление/Сверление с ударом/Удар

ПЕ-25140

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Набор сверел и зубил
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток
- Пылезащитный колпак
- Смазка
- 13 мм патрон с адаптером SDS+

Мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Энергия удара	5 Дж
Скорость холостого хода	800 об/мин, 3200 мин ⁻¹
Режим	Сверление /Сверление с ударом/ Удар
Максимальный диаметр сверления в бетоне	32 мм
Вес	5,8 кг

ПЕ-2515М

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Набор сверел и зубил
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток
- Пылезащитный колпак
- Смазка

Мощность	1500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Энергия удара	12
Скорость холостого хода	450 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	2800 мин ⁻¹
Патрон	SDS-MAX
Максимальный диаметр сверления в бетоне	40 мм
Вес	7,3 кг

ПЕ-25170

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Набор сверел и зубил
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Дополнительный комплект щеток
- Пылезащитный колпак
- Смазка
- 13 мм патрон с адаптером SDS+

Мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	220В/50 Гц
Энергия удара	4,3 Дж
Скорость холостого хода	780 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	2700 мин ⁻¹
Режим	Сверление /Сверление с ударом/ Удар
Максимальный диаметр сверления в бетоне	36 мм
Вес	5,65 кг

ПЕ-25190П

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



Комплектация:

- Пылезащитный колпачок
- Зубило, пика
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток
- Смазка

Антивибрационная система

Мощность	1900 Вт
Напряжение/Частота	230/50 В/Гц
Энергия удара	45 Дж
Частота ударов без нагрузки	1300 мин ⁻¹
Патрон	30 мм внутренний шестигранник
Уровень шума	105 дБ
Габаритные размеры	890 x 230 x 145 мм
Вес	14,8 кг

ДШ-3012К

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- Зарядное устройство
- Магнитный держатель
- Двусторонняя бита SL/PH
- Набор бит и сверел
- 2 аккумулятора
- Кейс

Напряжение аккумуляторной батареи	12 В
Кол-во аккумуляторных батарей	2 шт.
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ah
Скорость холостого хода	0-550 об/мин
Патрон	0,8-10,0 мм
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-5 часов
Функция моментальной остановки	Да

ДШ-3112Э

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**Комплектация:**

- Зарядное устройство
- Магнитный держатель
- Двусторонняя бита SL/PH
- 1 аккумулятор

Напряжение аккумуляторной батареи	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Скорость холостого хода	0-550 об/мин
Патрон	0,8-10,0 мм
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-5 ч
Максимальный крутящийся момент	12 Нм
Количество скоростей	1

ДШ-3016К

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**Комплектация:**

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство 3-5 ч
- Магнитный держатель
- Двусторонняя бита SL/PH
- Набор бит и сверел
- Кейс

Напряжение аккумуляторной батареи	16,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Скорость холостого хода	0-900 об/мин
Патрон	0,8-10,0 мм
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-5 ч
Функция моментальной остановки	Да
Максимальный крутящийся момент	12 Нм
Количество скоростей	1

ДШ-3018К

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**Комплектация:**

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство 3-5 ч
- Магнитный держатель
- Двусторонние биты SL/PH
- Набор бит и сверел
- Кейс

Напряжение зарядного устройства	230 В/50 Гц
Напряжение аккумуляторной батареи	18,0 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Скорость холостого хода	0-900 об/мин
Патрон	0,8-10,0 мм
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-5 ч
Функция моментальной остановки	Да
Максимальный крутящийся момент	12 Нм
Количество скоростей	1

ДШ-3012ЛП

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**Комплектация:**

- Двусторонняя бита SL/PH
- 1 ч зарядное устройство
- 2 аккумулятора

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-350 об/мин 2-ая скорость 0-1000 об/мин
Максимальный крутящийся момент	20 Нм
Муфта	16 ступеней крутящего момента + ступень сверления
Патрон	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 ч
Вес	1,2 кг

ДШ-3012ЛПС

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**Светодиодный аккумуляторный фонарь****Комплектация:**

- 1 ч зарядное устройство
- 2 аккумулятора
- Двусторонние биты SL/PH
- Кейс

Напряжение зарядного устройства	230 В/50 Гц
Напряжение аккумуляторной батареи	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Время зарядки аккумуляторной батареи	1 ч

ДШ-3118К

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**Комплектация:**

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство 3-5 ч
- Магнитный держатель
- Двусторонняя бита SL/PH
- Набор бит и сверел
- Кейс

Напряжение аккумуляторной батареи	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Скорость холостого хода	0-400/1150 об/мин
Тип патрона быстросъемной	0,8-10,0 мм
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Время зарядки аккумуляторной батареи	3-5 ч
Функция моментальной остановки	Да
Максимальный крутящийся момент	12 Нм
Количество скоростей	2

ДШ-3118К

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство 1 ч
- Магнитный держатель
- Двусторонняя бита SL/PH
- Набор бит и сверел
- Кейс

Напряжение аккумуляторной батареи	18 В
Кол-во аккумуляторных батарей	2 шт.
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Скорость холостого хода	0-400/1150 об/мин
Тип патрона быстросъемной	0,8-10,0 мм
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Время зарядки аккумуляторной батареи	1 ч
Функция моментальной остановки	Да
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Количество скоростей	2

ДШ-3118П

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PROFESSIONAL



Комплектация:

- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство 1 ч
- Двусторонняя бита SL/PH
- Кейс

Аккумуляторная батарея	Ni-Cd
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-400 об/мин 2-ая скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	19,5 Нм
Патрон	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
- дерево	25 мм
- металл	13 мм
Время зарядки аккумулятора	1 ч
Вес	2,1 кг

ОА-35360К

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



Комплектация:

- Зарядное устройство 3-5 ч
- Набор бит и сверел
- Магнитный держатель
- Кейс

Напряжение аккумуляторных батарей	3,6 В
Число оборотов холостого хода	150 об/мин
Максимальный крутящий момент	Н·м
Емкость аккумулятора	1,3 Ач
Тип батареи	Li-Ion

УШМ-90110

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230В- 50 Гц
Скорость холостого хода	11000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Вес	1,95 кг

УШМ-90111

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Вес	2,3 кг

УШМ-90125

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	920 Вт
Напряжение/ Частота	230В- 50 Гц
Скорость холостого хода	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм

УШМ-90125 М

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Комплектация:**

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1100 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость холостого хода	11000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Вес	2,14 кг

УШМ-9012В

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Комплектация:**

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	3500-11000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Вес	2,55 кг

УШМ-9012Д

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Комплектация:**

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц

УШМ-9012П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1000 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Вес	2,3 кг

УШМ-9015П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1300 Вт
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов на холостом ходу	7000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Вес	3,4 кг

УШМ-915ШТ

ШТРОБОРЕЗ

**Комплектация:**

- Алмазные круги
- Зубило
- Шестигранный ключ
- Торцевой ключ
- Боковая рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1600 Вт
Диаметр круга	150 мм
Макс. глубина реза	45 мм
Скорость холостого хода	5500 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Вес	2,3 кг

УШМ-95125Р

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток
- Торцевой ключ

Мощность	1100 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость холостого хода	6000-11000 об/мин
Напряжение/Частота	230 В/ 50 Гц
Вес	2,2 кг

УШМ-95125Н

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток
- Торцевой ключ
- Набор принадлежностей
- Кейс

Мощность	1100 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость холостого хода	6000-11000 об/мин
Напряжение/Частота	230 В/ 50 Гц
Вес	2,2 кг

УШМ-9513П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Боковая рукоятка
- Защитный кожух
- Торцевой ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1000 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Напряжение /Частота	230 В/50 Гц
Вес	2,5 кг

УШМ-9515П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Гаечный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1600 Вт
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Напряжение /Частота	230 В/ 50 Гц
Вес	3,81 кг

УШМ-9524П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PROFESSIONAL



Комплектация:

- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	2600 Вт
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Вес	6,5 кг

УШМ-90181

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Плавный пуск



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток
- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ

Мощность	2100 Вт
Диаметр диска	180 мм
Скорость холостого хода	6000 об/мин
Напряжение / Частота	230 В/ 50 Гц
Вес	4,5 кг

УШМ-90230П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Плавный пуск****Комплектация:**

- Дополнительный комплект щеток
- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ

Мощность	2100 Вт
Диаметр диска	230 мм
Скорость холостого хода	6000 об/мин
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Вес	4,5 кг

УШМ-9023Н

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Плавный пуск****Комплектация:**

- Дополнительный комплект щеток
- Защитный кожух
- Боковая рукоятка
- Торцевой ключ
- Набор принадлежностей
- Кейс

Мощность	2100 Вт
Диаметр диска	230 мм
Скорость холостого хода	6000 об/мин
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Вес	5,0 кг

УШМ-90180А

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Комплектация:**

- Полировальный чехол
- Полировальная подошва
- Рукоятка
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1400 Вт
Диаметр шлифовальной поверхности	180 мм
Скорость холостого хода	600-3000 об/мин
Напряжение	230 В / 50 Гц

ПШМ-8160Р

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**Комплектация:**

- Полировальный чехол с коротким ворсом
- Полировальный чехол с длинным ворсом

Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	6000-11000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Вес	2,2 кг

ЛШМ-8511В

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Пылесборник
- Шлифовальные ленты
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1050 Вт
Размер шлифовальной ленты	76 x 533 мм
Скорость ленты	150-360 м/мин
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Вес	3,8 кг

ЛШМ-85120

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Пылесборник
- Шлифовальные ленты
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1200 Вт
Размер шлифовальной ленты	100 x 610 мм
Скорость ленты	500 м/мин
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Вес	6,0 кг

ЛШМ-85730

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ



Комплектация:

- Шлифовальная лента
- Пылесборник

Мощность	730 Вт
Размер шлифовальной ленты	75 x 457 мм
Скорость ленты	220 м/мин
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц

ЛШМ-85800

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ



Комплектация:

- Шлифовальная лента
- Пылесборник

Мощность	800 Вт
Скорость холостого хода	380 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76 x 533 мм
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц

ЛШМ-8511У

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток
- Пылесборник
- Шлифовальная лента
- Струбицы
- Приводной ремень
- Подошва

Мощность	1100 Вт
Скорость ленты	120-380 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76 x 533 мм
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Вес	3,5 кг

ЛШМ-80300

МАШИНА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ



Комплектация:

- Пылесборник
- Шлифовальная бумага

Мощность	300 Вт
Число колебаний на холостом ходу	6000-10000 мин ⁻¹
Размер подошвы	115 x 230 мм
Размер шлифовальной бумаги	115 x 280 мм
Напряжение /Частота	230 В/50 Гц

ПШМ-8030С

МАШИНА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ



Комплектация:

- Пылесборник
- Шлифовальная бумага

Мощность	300 Вт
Напряжение /Частота	220 В/ 50 Гц
Число колебаний на холостом ходу	13000 мин ⁻¹
Размеры подошвы	110 x 100 мм
Вес	1,3 кг

ПШМ-8135Р

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



Комплектация:

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальная бумага

Мощность	350 Вт
Диаметр подошвы	125 мм
Скорость холостого хода	5000-12000 об/мин
Напряжение /Частота	220 В/50 Гц
Вес	1,47 кг

ПШМ-8150Р

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

**Комплектация:**

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальная бумага

Мощность	450 Вт
Диаметр подошвы	125 мм
Скорость холостого хода	6000-11000 об/мин
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Вес	2,2 кг

ЦП-50161

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**Комплектация:**

- Гаечный ключ
- Торцевой ключ
- Пильный диск
- Параллельный упор

Мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	4500 об/мин
Макс. глубина пропила под углом в 90°	55 мм
Макс. глубина пропила под углом в 45°	32 мм
Пильный диск	160,0 x 20,0 x 2,4 мм
Вес	3,9 кг

ЦП-50186

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**Комплектация:**

- Гаечный ключ
- Торцевой ключ
- Пильный диск
- Параллельный упор

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Макс. глубина пропила под углом в 90°	65 мм
Макс. глубина пропила под углом в 45°	44 мм
Пильный диск	185,0 x 20,0 x 2,5 мм
Вес	4,65 кг

ЦП-50200

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**Комплектация:**

- Гаечный ключ
- Торцевой ключ
- Пильный диск
- Параллельный упор
- Комплект для стационарной установки

Мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5500 об/мин
Макс. глубина пропила под углом в 90°	62 мм
Макс. глубина пропила под углом в 45°	43 мм
Пильный диск	200,0 x 30,0 x 2,7
Вес	7,5 кг

ЦП-50210

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**Комплектация:**

- Гаечный ключ
- Торцевой ключ
- Пильный диск
- Параллельный упор

Мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	4000 об/мин
Макс. глубина пропила под углом в 90°	70 мм
Макс. глубина пропила под углом в 45°	50 мм
Пильный диск	210,0 x 30,0 x 2,5 мм
Вес	4,5 кг

ЦП-50236П

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Гаечный ключ
- Торцевой ключ
- Пильный диск
- Параллельный упор

Мощность	1850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого ход	4200 об /мин
Макс. глубина пропила под углом в 90 °	80 мм
Макс. глубина пропила под углом в 45 °	58 мм
Пильный диск	235,0 x 25,4 x 2,5
Вес	7,7 кг

ТО-55211

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Струбцина
- Пылесборник
- Шестигранники
- Дополнительный комплект щеток
- Пильный диск
- Комплект скоб-удлинителей

Мощность	1400 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Размер реза	50 x 120 мм
Размер реза под углом 45°	50 x 80 мм
Размер реза под углом 0° и наклоном 45°	30 x 120 мм
Размер реза под углом 45° и наклоном 45°	30 x 80 мм
Диск	210 мм, с числом зубьев не менее 24
Вес	6,6 кг

ТО-5525Н

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Струбцина
- Шестигранники
- Треугольный шаблон
- Дополнительный комплект щеток
- Комплект скоб-удлинителей

Мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	2800 об/мин
Размер реза	55 x 120 мм
Размер реза под углом 45°	55 x 85 мм
Размер реза под углом 0° и наклоном 45°	45 x 120 мм
Размер реза под углом 45° и наклоном 45°	45 x 85 мм
Диск	255 x 2,8 мм, с числом зубьев не менее 60
Вес	17 кг

ТО-5525С

ВЫДВИЖНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Ключ гаечный
- Дополнительный комплект щеток
- Пылесборный мешок
- Комплект скоб-удлинителей

Мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	4800 об/мин
Режим работы	S1:30 min
Размер реза	75 x 430 мм
Размер реза под углом 45°	75 x 310 мм
Размер реза под углом 0° и наклоном 45°	40 x 430 мм
Размер реза под углом 45° и наклоном 45°	40 x 310 мм
Диск	Ø 255 x Ø30 мм, с числом зубьев не менее 60
Лазер	Класс 2
Питание модуля лазера	2 x 1,5 В (AAA)
Вес	18,5 кг

ТО-5525Т

КОМБИНИРОВАННАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Комплектация:

- Пылесборник
- Гаечный ключ
- Торцевой ключ
- Пильный диск
- Толкатель

Мощность	2000 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Наибольшие размеры заготовок, резка под углом: 0° x 90°	70 x 110 мм
0°x45°	70 x 70 мм
45°x90°	40 x 110 мм
L45°x45°	35 x 60 мм
R45°x45°	40 x 90 мм
Диск	Ø 255 x Ø30 мм, с числом зубьев не менее 60
Вес	17,9 кг

ПО-73240

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ



Комплектация:

- Ключ гаечный
- Отрезной круг

Мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	4000 об/мин
Максимальная глубина реза	120 мм
Диаметр диска	355 мм
Вес	14,5 кг

РУ-10650

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Комплект ножей
- Мешок для сбора пыли и стружек
- Параллельная направляющая
- Запасной ремень
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	650 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	16000 об/мин
Глубина обработки	0-2,0 мм
Ширина обработки	82 мм
Выборка четверти	нет
Вес	2,8 кг

РУ-10880

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Комплект ножей
- Параллельная направляющая
- Заточное устройство (P1067)
- Запасной ремень
- Гаечный ключ
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	880 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	15000 об/мин
Глубина обработки	0-3,0 мм
Ширина обработки	82 мм
Выборка четверти	Да
Вес	3,15 кг

РУ-10110

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Комплект ножей
- Запасной ремень
- Параллельная направляющая
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1100 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	14000 об/мин
Глубина обработки	3 мм
Глубина выборки четверти	0-18 мм
Ширина обработки	82 мм
Вес	3,6 кг

РУ-10150

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**Комплектация:**

- Параллельная направляющая
- Пылесборник
- Запасной ремень
- Дополнительный комплект щеток
- Комплект для стационарной установки

Мощность	1500 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость без нагрузки	15000/мин
Максимальная ширина строгания	110 мм
Максимальная глубина строгания	3,5 мм
Глубина выборки пазов	0-14 мм
Вес	4,65 кг

РС-14203

РЕЙСМУС ПОРТАТИВНЫЙ

PROFESSIONAL

**Комплектация:**

- Набор ключей для регулировки инструмента

Мощность	1700 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	9000 об/мин
Максимальная ширина заготовки	315 мм
Максимальная толщина заготовки	127 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Скорость подачи	9 м/мин
Размер стола (ДхШ)	690 x 318 мм
Габаритные размеры	690 x 550 x 400 мм

РС-14330

РЕЙСМУС ПОРТАТИВНЫЙ

**Комплектация:**

- Набор ключей для регулировки инструмента

Мощность	2000 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная толщина заготовки	6-210 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Скорость подачи	6 м/мин
Длина сетевого шнура	2 м
Габаритные размеры	520 x 695 x 455 мм

ЛБ-40610М

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Параллельная направляющая
- Переходник для подключения к пылесосу
- Ключ шестигранный
- Пилка

Мощность	610 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-3000 ход/мин
Максимальная глубина пропила	
- древесина	70 мм
- металл	8 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковый ход	4 ступени
Вес	2,0 кг

ЛБ-40610Н

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Набор инструментов и принадлежностей
- Кейс

Мощность	610 Вт
Напряжение/ Частота	220 В/50 Гц
Скорость холостого хода	500-3000 об/мин
Маятниковый ход	4 ступени
Максимальная глубина пропила:	
- дерево	70 мм
- металл	8 мм
Вес	2,0 кг

ЛБ-40760М

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Переходник для подключения к пылесосу
- Ключ шестигранный
- Пилка

Мощность	760 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 ход/мин
Максимальная глубина пропила:	
- дерево	80 мм
- металл	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковый ход	3 ступени
Вес	2,1 кг

ЛБ-40850М

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Лазерная указка

Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Ключ шестигранный
- Переходник для подключения к пылесосу
- Пилка

Мощность	850 Вт
Напряжение	220 В±10% / 50 Гц
Скорость холостого хода	500-3000 об/мин
Маятниковый ход	3 ступени
Максимальная глубина пропила по дереву	100 мм
Максимальная глубина пропила по металлу	10 мм
Вес	2,3 кг

ЛБ-40860Б

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Лазерная указка

Комплектация:

- Параллельная направляющая
- Ключ шестигранный
- Пилка

Мощность	860 Вт
Напряжение	220 В/50 Гц
Скорость холостого хода	800-3000 об/мин
Маятниковый ход	4 ступени
Максимальная глубина пропила по дереву	100 мм
Максимальная глубина пропила по металлу	10 мм
Вес	2,65 кг

ЛБ-4171П

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Шестигранный ключ
- Параллельная направляющая
- Дополнительный комплект щеток
- Пилка

Мощность	720 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-2800 ход/мин
Амплитуда хода	26 мм
Глубина резания:	
- дерево	80 мм
- алюминий	50 мм
- металл	10 мм
Наклон реза	До 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Длина сетевого шнура	2 м
Вес	2,6 кг

ФР-11100

ФРЕЗЕР



Комплектация:

- Цанги 6 мм и 8 мм
- Параллельная направляющая
- Комплект фрез

Мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	11500-34000 об/мин
Диаметр цанги	6+8 мм

ФР-11120

ФРЕЗЕР



Комплектация:

- Цанги 6 мм и 8 мм
- Параллельная направляющая
- Комплект фрез

Мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	11500-34000 об/мин
Диаметр цанги	6мм; 8 мм

ФР-11170

ФРЕЗЕР



Комплектация:

- Цанги 6 мм; 8 мм; 12 мм
- Параллельная направляющая
- Комплект фрез

Мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	6000-26000 об/мин
Диаметр цанги	6 мм; 8 мм; 12 мм

НЖ-90650

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость резания	1200/мин
Максимальная толщина материала	2,5 мм
Минимальный режущий радиус	40 мм

ЭГ-97Н10

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Еуровилка
- Промышленная вилка
- Кабель постоянного тока с вилкой и зажимами
- Комплект колес
- Ключ зажигания

Максимальная мощность	9500 Вт
Номинальная мощность	8500 Вт
Напряжение переменное/постоянное	230/380/12 В
Объем двигателя	688 см³
Объем топливного бака	20 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Топливо	Бензин Аи-92

ЭГ-87122

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ

Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2 кВт
Запуск	ручной
Двигатель:	
Объем	163 см³
Мощность	5,5 л.с
Расход топлива	360 г/кВт*ч
Емкость бака	15 л

ЭГ-87128

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ

Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Запуск	ручной
Двигатель:	
Объем	196 см³
Мощность	6,5 л.с
Расход топлива	360 г/кВт*ч
Емкость бака	15 л

ЭГ-87128Е

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Кабель постоянного тока

Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Запуск	электро/ручной
Двигатель:	
Объем	196 см³
Мощность	6,5 л.с
Расход топлива	360 г/кВт*ч
Емкость бака	15 л

ЭГ-87155

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Комплект ножек

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5 кВт
Запуск	ручной
Двигатель:	
Объем	389 см³
Мощность	13 л.с
Расход топлива	313 г/кВт*ч
Емкость бака	25 л

ЭГ-87155Е

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Ключ зажигания
- Колеса
- Рукоятка

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5 кВт
Запуск	электро/ручной
Двигатель:	
Объем	389 см³
Мощность	13 л.с
Расход топлива	313 г/кВт*ч
Емкость бака	25 л

ЭГ-87165Е

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Свечной ключ
- Ключ зажигания
- Колеса
- Рукоятка

Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6 кВт
Запуск	электро/ручной
Двигатель:	
Объем	420 см³
Мощность	15 л.с
Расход топлива	313 г/кВт*ч
Емкость бака	25 л

ЭГ-8710И

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Кабель постоянного тока
- Свечной ключ
- Евровилка
- Двухсторонняя отвертка
- Масляная воронка

Максимальная мощность	1,0 кВт
Система регул. напряжения	Инверторная
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Выход постоянного тока	12 В / 7.5 А
Объем двигателя	53,5 см³
Скорость двигателя	5500 об/мин
Система зажигания	Т.С.И
Емкость топливного бака	2,7 л

ЭГ-8720И

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Комплектация:

- Кабель постоянного тока
- Свечной ключ
- Евро-вилка
- Двухсторонняя отвертка
- Масляная воронка

Максимальная мощность	2,0 кВт
Система регул. напряжения	Инверторная
Напряжение/Частота	230В-50 Гц
Объем двигателя	106 см³
Скорость двигателя	4500 об/мин
Система зажигания	Т.С.И
Емкость топливного бака	3,5 л

АП-85600

СИСТЕМА АВТОПУСКА ДЛЯ БЕНЗОГЕНЕРАТОРОВ



Питание электросети	230 В
Питание генератора	230 В
Номинальный ток	32 А
Частота тока	50 Гц
Температурный режим	-20 - +70 °С
Влажность	30-85 %

ВП-88060

ВИБРОПЛИТА



Комплектация:

- Свечной ключ
- Колесо
- Рукоятка

**Двигатель
HONDA**

Размеры плиты	43 x 35 см
Макс. центробежная сила	10,5 кН
Макс. глубина уплотнения	20 см
Скорость движения вперед	0-25 м/мин
Частота вибрации	5000 мин ⁻¹
Вес	68 кг

ВП-88080

ВИБРОПЛИТА



Комплектация:

- Свечной ключ
- Колесо
- Рукоятка

**Двигатель
HONDA**

Размеры плиты	45 x 48 см
Макс. центробежная сила	15 кН
Макс. глубина уплотнения	30 см
Скорость движения вперед	0-30 м/мин
Частота вибрации	5000 мин ⁻¹
Вес	90 кг

СА-97ПА17

IGBT ИНВЕРТОР ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ



Комплектация:

- Кабель с зажимом заземления 1 шт.
- Наконечник 0,6 мм 1 шт.
- Наконечник 0,8 мм
- Бухта сварочной проволоки 0,6 мм x 1 кг

Максимальная потребляемая мощность	3,7 кВт
Напряжение сети / частота	160-260/50, В/Гц
Диапазон регулирования сварочного тока	30-170 А
Цикл работы	170 А / 40%
Напряжение холостого хода	24 В
Максимальный входной ток	23 А
Диаметр сварочной проволоки	0,6 / 0,8 мм
Максимальная масса катушки сварочной проволоки	1 кг
Габаритные размеры	420 x 210 x 325 мм
Длина сварочной горелки	2 м
Допустимая температура эксплуатации	от -5 до +40 °С
Вес	11,9 кг

СА-97ПА20

IGBT ИНВЕРТОР ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ



Комплектация:

- Сварочный кабель с зажимом заземления
- Сварочный кабель со сварочной горелкой
- Газовый шланг с хомутами
- Наконечники 0,6 мм; 0,8 мм; 0,9 мм

Максимальная потребляемая мощность	4,8 кВт
Напряжение / Частота	160-260 В/50Гц
Диапазон регулирования сварочного тока	30-200 А
Цикл работы	200 А / 35%
Напряжение холостого хода	42 В
Максимальный входной ток	30 А
Диаметр сварочной проволоки	0,6 / 0,8 / 0,9 мм
Максимальная масса катушки сварочной проволоки	5 кг
Габаритные размеры	530 x 225 x 325 мм
Длина сварочной горелки	3 м
Допустимая температура эксплуатации	от -5 до +40 °С
Вес	13,15 кг

СА-97И20СМ

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Комплектация:

- Сварочные кабели
- Клемма массы
- Электродержатель
- Щетка-молоток
- Сварочная маска

Входное напряжение	180-250 В
Напряжение холостого хода	70
Сварочный ток	20-200 А
ПВ	200А/60%
Диаметр электрод	1,6-5,0 мм
Вес	2,7 кг

СА-97И25СМ

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Комплектация:

- Сварочные кабели
- Клемма массы
- Электродержатель
- Щетка-молоток
- Сварочная маска

Входное напряжение	180-250 В
Напряжение холостого хода	70 В
Сварочный ток	20-250 А
ПВ	250А/60%
Диаметр электрода	1,6-...0 мм
Вес	2,7 кг

ЕЛ-72200

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком

Мощность	500 Вт
Напряжение для электромотора	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	100 кг/200 кг
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	12 м/6 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8м/мин / 4 м/мин
Длина троса	13 м
Предел на разрыв троса	750 кг
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 25% -10 мин

ЕЛ-72400

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком

Мощность	800 Вт
Напряжение для электромотора	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	200 кг /400 кг
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	12 м/6 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8м/мин / 4 м/мин
Длина троса	13 м
Предел на разрыв троса	1000 кг
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 25% -10 мин

ЕЛ-7280

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком

Мощность	1350 Вт
Напряжение для электромотора	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	400 кг / 800 кг
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8м/мин / 4м/мин
Длина троса	18,5 м
Предел на разрыв троса	2000 кг
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 20% -10 мин

ЕЛ-72100

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Установочные скобы
- Крюк с блоком

Мощность	1600 Вт
Напряжение для электромотора	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	500 кг / 999 кг
Макс высота подъема (без блока/с блоком)	18 м / 9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	8м/мин / 4м/мин
Длина троса	18,5 м
Предел на разрыв троса	2500 кг
Тип защиты	IP54
Класс изоляции	В
Режим работы	S3 25% -10 мин

ТС-60075

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ ГРАВЕР



Комплектация:

- BG60075-998 Полировальный диск
- BG60075-999 Точильный камень
- Гибкий вал

Мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость	0-10000 /мин
Толщина шлифовального колеса	макс. 20 мм
Толщина полировального колеса	макс. 20 мм
Диаметр колеса	75 мм
Размер отверстия колеса	10 мм
Зажимная втулка	макс. 3мм

ТС-6010С

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК



- Блок заточки сверл
- Блок заточки ножей и ножниц
- Блок заточки стамесок, зубил и лезвий

Мощность	100 Вт
Напряжение/Частота	230В/50 Гц
Скорость холостого хода	6700 об/мин
Шлифовальный круг	Ø 49,3 мм x Ø 10,2 мм x 7,5 мм
Зернистость шлифовального круга	180
Диаметр сверел	2-10 мм
Ширина зубил	6-51 мм
Габаритные размеры	180 x 200 x 150 мм
Вес	1,8 кг

ТС-60127

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	230 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	2950 об/мин
Габариты точильных дисков	Ø 125,0 x 16,0 x Ø 12,7 мм
Вес	4,6 кг

ТС-60152

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	280 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	2950 об/мин
Габариты точильных дисков	Ø 150,0 x 16,0 x Ø 12,7 мм
Вес	5,0 кг

ТС-60202

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	400 Вт
Напряжение / Частота	280 Вт
Скорость холостого хода	2950 об/мин
Габариты точильных дисков	Ø 200,0 x 20,0 x Ø 16,0 мм
Вес	10 кг

ТС-6022У

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	410 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	2950 об/мин (диск для сухой шлифовки) 134 об/мин (диск для влажной шлифовки)
Габариты точильных дисков	Ø 200 x 40 x Ø 20 мм (диск для влажной шлифовки) 150 x 20 x Ø 12,7 (диск для сухой шлифовки)
Вес	9,0 кг

ТС-60016

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ



Мощность	160 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000 об/мин
Размер шлифовального диска	100 x 10 x 3,5 мм
Вес	2,5 кг

ПР-9819Н

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


Комплектация:

- Набор ключей
- Алмазный круг

Мощность	800 Вт
Размер стола	395 x 385 мм
Размер режущего диска	180 x 22,2 x 2,2 мм
Максимальная длина реза	Не ограничена
Максимальная глубина реза	34 мм
Скорость вращения без нагрузки	2950 об/мин

СС-70370

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ


Комплектация:

- Ключ
- Тиски

Мощность	370 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	600/900/1250/1750/2600 об/мин
Количество регулировок скорости	5
Тип патрона	13 мм с ключом
Вес	16,3 кг

СС-70450

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ


Комплектация:

- Ключ
- Тиски

Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	280/450/540/620/720/870/1550/1700/2350 об/мин
Количество регулировок скорости	9
Тип патрона	16 мм с ключом
Вес	20,5 кг

СС-70500

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ


Комплектация:

- Ключ
- Тиски

Мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость холостого хода	220/320/440/500/690/760/1250/1500/1750/2000/2300/2600 об/мин
Количество регулировок скорости	12
Тип патрона	16 мм с ключом
Вес	41,3 кг

ДМ-19150

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Строгание:	
Максимальный диаметр ножа	62 мм
Скорость вращения ножа	3500 об / мин
Размеры лезвия	125 x 22 x 3 мм
Максимальная ширина строгания	125 мм
Максимальная длина полотна	600 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Распиловка:	
Максимальный диаметр диска пилы	200 x 2,8 x 30 мм
Скорость вращения	3500 об/мин
Максимальная глубина распила	70 мм
Сверление:	
Максимальный диаметр сверления	13 мм
Максимальная глубина сверления	70 мм
Другое:	
Мощность двигателя	230 В- 50 Гц – 1500 W
Вес станка	42,6 кг

ДМ-19210

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

**Строгание:**

Максимальный диаметр ножа	74 мм
Скорость вращения ножа	3500 об / мин
Размеры лезвия	210 x 30 x 3 мм
Максимальная ширина строгания	200 мм
Максимальная длина полотна	960 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Угол наклона направляющей	0-45°

Распиловка:

Максимальный диаметр диска пилы	250 x 3,2 x 30 мм
Скорость вращения	3500 об/мин
Максимальная глубина распила	70 мм
Максимальная ширина в поперечнике	300 мм
Регулируемый угол направляющей	45°

Сверление:

Максимальный диаметр сверления	13 мм
Максимальная глубина сверления	90 мм

Другое:

Максимальная глубина фальцевания	10 мм
Мощность двигателя	230 В- 50 Гц – 2100 W

ДМ-19220

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

**Строгание:**

Максимальная ширина строгания	200 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Минимальная длина строгания	150 мм

Распиловка:

Максимальная толщина распила	70 мм
Максимальный диаметр дисковой пилы	250 мм
Максимальная ширина поперечного распила	270 мм
Скорость вращения вала	3500 об/мин
Скорость подачи при строгании	6,5 м/мин

Фрезерование:

Диаметр фрезы	74/104 мм
Масштаб толщины фрезерования	6/60 мм
Максимальная ширина фрезерования	40 мм

Сверление:

Максимальный диаметр сверла	12 мм
Максимальная глубина сверления	90 мм
Диаметр шпинделя фрезы	20 мм

Другое:

Мощность	2,2 кВт (230 в 50 Гц)
Вес	135 кг
Габариты	92 x131 x 97 мм

ДМ-19240

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

**Строгание:**

Максимальная ширина строгания	300 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Толщина при строгании	6-120 мм
Минимальная длина строгания	150 мм

Распиловка:

Максимальная толщина пиления	85 мм
Максимальная глубина нарезаемых канавок	10 мм

Сверление:

Максимальный диаметр сверления	13 мм
Максимальная глубина сверления	60 x 2 = 120 мм
Максимальная ширина прямоугольного паза	16 мм
Максимальная толщина поперечной разрезки	360 мм
Максимальная скорость вращения шпинделя строгального резца	3500 об/мин

Другое:

Мощность	2,4 кВт (230 В 50Гц)
Скорость подачи	6,5 м/мин
Габаритные размеры	1246 x 1620 x 1030мм
Вес	260 кг

ТТ-10460

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПО ДЕРЕВУ



Номинальная мощность	450 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Количество скоростей	4
Скорость холостого хода	810, 1180, 1700, 2480 об/мин
Макс диаметр заготовки	350 мм
Макс длина заготовки	1000 мм
Вес	27 кг

ПЦ-99160

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Цепь 1 шт.
- Шина 1 шт.
- Бачок для масла 1 шт.
- Ключ 1 шт.
- Защитный кожух 1 шт.
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	1600 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	Т-поперечное
Скорость движения цепи	360 м/мин
Длина шины	305 мм
Объем масляного бака	75мл
Шаг цепи	3/8 дюйм
Ширина паза шины	0,050 дюйм (1,3 мм)
Автоматическая смазка цепи	Да
Механический тормоз	нет
Максимальный уровень шума	107 dB (А)
Длина сетевого кабеля	0,25 м
Габаритные размеры	300 x 200 x 150 мм
Вес	2,9 кг

ПЦ-99220

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Шина
- Цепь
- Защитный кожух пильной шины
- Дополнительный комплект щеток
- Бутылка для масла
- Ключ

Мощность	2200 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Скорость движения цепи	800 м/мин
Шина	405 мм
Автоматическая смазка цепи	есть
Механический тормоз	есть
Максимальный уровень мощности звука	101 dB (А)
Шаг цепи	3/8 "
Количество зубьев цепи	57 шт.
Толщина цепи	1,3 мм

ПЦ-99260Б

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Комплектация:

- Цепь
- Шина
- Бачок для масла
- Ключ
- Защитный кожух
- Дополнительный комплект щеток

Мощность	2600 Вт
Напряжение/ Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	II-продольное
Скорость движения цепи	840 м/мин
Длина шины	405 мм
Объем масляного бака	120мл
Шаг цепи	3/8 "
Толщина цепи	0.050 " (1.3 мм)
Автоматическая смазка цепи	Да
Механический тормоз	Да
Максимальный уровень шума	110dB (А)
Габаритные размеры	500 x 210 x 180 мм
Вес	5,42 кг

ПТ-99376

БЕНЗОПИЛА



Комплектация:

- Пластиковый защитный кожух
- Отвертка
- Торцовый ключ
- Мерный стакан для топливной смеси
- Надфиль

Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Мощность	1,8 кВт
Количество оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16"
Длина резания	390 мм
Вес	4,2 кг

ПТ-9937Б

БЕНЗОПИЛА



Комплектация:

- Пластиковый защитный кожух
- Отвертка
- Торцовый ключ
- Мерный стакан для топливной смеси
- Надфиль

Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Мощность	1,8 кВт
Количество оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16"
Длина резания	405 мм
Вес	4,2 кг

ПТ-9945Б

БЕНЗОПИЛА



Комплектация:

- Пластиковый защитный кожух
- Отвертка
- Торцовый ключ
- Мерный стакан для приготовления топливной смеси
- Напильник

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, принудит. воздуш. охлаждения
Номинальная мощность	2,4 кВт
Число оборотов холостого хода	2800 об/мин
Рабочий объем цилиндра	45 см³
Топливо	Смесь (бензин+масло в пропорции 25:1)
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость бачка для масла	260 мл
Система подачи масла	Насос с регулировкой
Длина резания	390 мм
Длина шины	16"
Вес	6,6 кг

ПТ-9945Б

БЕНЗОПИЛА



Комплектация:

- Пластиковый защитный кожух
- Отвертка
- Торцовый ключ
- Мерный стакан для приготовления топливной смеси
- Напильник

Рабочий объем двигателя	45 см³
Мощность	2,4 кВт
Количество оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18"
Длина резания	455 мм
Вес	6,7 кг

ПТ-9952Б

БЕНЗОПИЛА



Комплектация:

- Пластиковый защитный кожух
- Отвертка
- Торцовый ключ
- Мерный стакан для топливной смеси
- Напильник

Рабочий объем двигателя	50,1 см³
Мощность	2,9 кВт
Количество оборотов на холостом ходу	3200 об/мин
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18"
Длина резания	455 мм
Вес	6,5 кг

БТ-8926Д

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Комплектация:

- ВТ8926Д-998 Диск (255 мм x 3 мм, 3 лопасти)
- ВТ8926Д-999 Шпатель

Рабочий объем двигателя	25,4 см³
Мощность	850 кВт
Количество оборотов на холостом ходу	7500 об/мин
Объем топливного бака	700 мл
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска	255 x 3 мм
Диаметр лески	2,4 мм

БТ-8933Д

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Комплектация:

- ВТ8933Д-998 Диск (255 мм x 3 мм, 3 лопасти)
- ВТ8933Д-999 Шпатель

Рабочий объем двигателя	32,6 см³
Мощность	1000 кВт
Количество оборотов без нагрузки	6500 об/мин
Объем топливного бака	750 мл
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска	255 x 3 мм
Диаметр лески	2,4 мм

БТ-8942Д

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Комплектация:

- ВТ8942Д-998 Диск (255 мм x 3 мм, 3 лопасти)
- ВТ8942Д-999 Шпатель

Рабочий объем двигателя	42,7 см³
Мощность	1350 кВт
Количество оборотов без нагрузки	6500 об/мин
Объем топливного бака	1100 мл
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска	255 x 3 мм
Диаметр лески	2,4 мм

БТ-8952Д

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Комплектация:

- БТ8942Д-998 Диск (255мм x 3 мм, 3 лопасти)
- БТ8942Д-999 Шпилька

Рабочий объем двигателя	51,7 см³
Мощность	1500 кВт
Количество оборотов без нагрузки	6500 об/мин
Объем топливного бака	1100 мл
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Размер диска	255 x 3 мм
Размер фрезы	255 x 4 мм
Диаметр лески	2,4 мм

ГК-35080У

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- ГТ3508У-999 Шпилька

Мощность	800 кВт
Скорость холостого хода	7500 об/мин
Ширина кошения	380 мм
Леска	Ø 1,5 мм x 5 м

ГК-35120Д

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- Пластиковый кожух
- Катушка
- Нож
- Торцевой ключ

Мощность	1200 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Частота оборотов без нагрузки	7500 мин⁻¹
Диаметр металлического ножа	230 (4Z) x 25,4 мм
Максимальная ширина резания / диаметр ствола	420 / 2,5 мм

ГК-35120У

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- ГТ3512У-999 Шпилька

Мощность	1200 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Скорость холостого хода	7250 об/мин
Ширина кошения	380 мм
Леска	Ø 2 мм x 5 м

ГК-35350Л

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- ГТ3535Л-999 Шпилька

Мощность	350 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Скорость холостого хода	11000 об/мин
Ширина кошения	240 мм
Диаметр лески	1,3 мм

ГК-35610Л

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Комплектация:

- ГТ3561Л-999 Шпилька

Мощность	600 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Скорость холостого хода	11000 об/мин
Ширина кошения	320 мм
Диаметр лески	1,6 мм

ГК-35100М

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Мощность	1000 Вт
Напряжение / Частота	230 В/50Гц
Скорость без нагрузки	3000 об/мин
Ширина кошения	320 мм
Высота кошения	25,40,55 мм
Объём контейнера для травы	35 л, пластиковый

НГ-97130

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

**Комплектация:**

- Выходные коннекторы

Мощность	950 Вт
Напряжение	230 В/50 Гц
Производительность	13500 л/ч
Максимальная высота подъема воды	8 м
Максимальная глубина погружения	8 м
Максимальная температура перекачиваемой воды	35°C
Максимальный размер частиц	3,5 мм
Вес	7,5 кг

НГ-97400

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

**Комплектация:**

- Выходной коннектор

Мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	7500 л/ч
Максимальная высота подъема воды	5 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальная температура перекачиваемой воды	35°C
Максимальный размер частиц	3,5 мм
Вес	4,6 кг

НГ-97700

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

**Комплектация:**

- Выходной коннектор

Мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	9500 л/ч
Максимальная высота подъема воды	7 м
Максимальная глубина погружения	8 м
Максимальная температура перекачиваемой воды	35°C
Максимальный размер частиц	3,5 мм
Вес	5,4 кг

НГ-97750Д

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

**Комплектация:**

- Хомут для шланга

Мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Максимальная производительность	18000 л/ч
Максимальное давление	0,8 атм
Максимальная высота подъема	11 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Размер частиц (макс.)	35 x 20 мм
Мин. уровень воды	0,5 м
Мин. глубина воды	50 см
Высота включения	39 см
Высота выключения	32 см
Степень защиты	IP68
Вес	14,85 кг

НГ-97900Д

ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС

**Комплектация:**

- Хомут для шланга
- 3 форсунки
- Адаптер выходной коннектор

Мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц
Максимальная производительность	18000 л/ч
Максимальное давление	0,8 атм
Максимальная высота подъема	12 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Размер частиц (макс.)	36 x 35 мм
Мин. уровень воды	0,5 м
Мин. глубина воды	50 см
Высота включения	42 см
Высота выключения	35 см
Степень защиты	IP68
Вес	17,8 кг

МВ-92150

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Комплектация:

- Пистолет-распылитель
- Струйная трубка
- Шланг высокого давления 5м
- Фильтр для очистки воды
- Емкость для моющего средства
- Комплект колес
- Игла для очистки сопла

Мощность	1500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/ 50 Гц
Тип двигателя	синхронный
Рабочее давление	100 атм
Номинальная производительность	360 л/ч
Максимальная производительность	440 л/ч
Длина шланга высокого давления	5 м
Объем бака для моющего средства	0,6 л
Степень защиты	IPX5
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	Да
Вес	5 кг

МВ-92200

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Мощность	2000 Вт
Рабочее давление	100 Бар
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. разрешенное давление	180 Бар
Производительность	360 л/ч
Вес	12,5 кг

МВ-92201

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Комплектация:

- Пистолет-распылитель
- Струйная трубка
- Шланг высокого давления 5м
- Фильтр для очистки воды
- Емкость для моющего средства
- Комплект колес
- Игла для очистки сопла

Мощность	2000 Вт
Напряжение сети	230 В/50 Гц
Тип двигателя	синхронный
Рабочее давление	110 атм
Номинальная производительность	420 л/ч
Максимальная производительность	444 л/ч
Длина шланга высокого давления	5 м
Объем бака для моющего средства	0,6 л
Степень защиты	IPX5
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	Да
Вес	5,94 кг

МВ-92230

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Комплектация:

- Пистолет-распылитель
- Струйная трубка
- Шланг высокого давления 5м
- Фильтр для очистки воды
- Емкость для моющего средства
- Комплект колес
- Игла для очистки сопла

Мощность	2300 Вт
Напряжение сети	230 В/50 Гц
Тип двигателя	синхронный
Рабочее давление	130 атм
Номинальная производительность	480 л/ч
Максимальная производительность	540 л/ч
Длина шланга высокого давления	9 м
Объем бака для моющего средства	1,3 л
Степень защиты	IPX5
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	Да
Вес	9,67 кг

БП-8761

МОТОПОМПА ДЛЯ ЧИСТОЙ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ



Комплектация:

- Свечной ключ
- Выходной коннектор
- Хомуты
- Фильтр
- Сальник

ДВИГАТЕЛЬ:	
Максимальная мощность / Число об.	6,5 л.с./3600 об/мин
Объем двигателя	163 см³
Диаметр и ход поршня	68 x 54 мм
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Вес	21 кг
ПОМПА:	
Производительность	600 л/мин
Напор	23 м
Максимальная высота подъема	8 м
Диаметр патрубков	2" (51 мм)

БП-87101

МОТОПОМПА ДЛЯ ЧИСТОЙ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ



Комплектация:

- Свечной ключ
- Выходной коннектор
- Хомуты
- Фильтр
- Сальник

ДВИГАТЕЛЬ:	
Максимальная мощность / Число об.	6,5 л.с./3600 об/мин
Объем двигателя	163 см³
Диаметр и ход поршня	68 x 54 мм
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Вес	23,2 кг
ПОМПА:	
Производительность	1000 л/мин
Напор	28 м
Максимальная высота подъема	8 м
Диаметр патрубков	3"

БП-8760ВД

МОТОПОМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

**Комплектация:**

- Свечной ключ
- Выходной коннектор
- Хомуты
- Фильтр

ДВИГАТЕЛЬ:

Максимальная мощность / Число об.	6,5 л.с./3600 об/мин
Объем двигателя	196 см³
Диаметр и ход поршня	68 x 54 мм
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Вес	24 кг

ПОМПА:

Производительность	600 л/мин
Напор	65 м
Максимальная высота подъема	8 м
Диаметр патрубков	2" (51 мм)

БП-8750ГВ

МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

**Комплектация:**

- Свечной ключ
- Выходной коннектор
- Хомуты
- Фильтр
- Колеса
- Рукоятка

ДВИГАТЕЛЬ:

Максимальная мощность / Число об.	6,5 л.с./3600 об/мин
Объем двигателя	196 см³
Диаметр и ход поршня	68 x 54 мм
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Вес	34,3 кг

ПОМПА:

Производительность	750 л/мин
Напор	25 м
Максимальная высота подъема	8 м
Диаметр патрубков	3" (75 мм)

АК-88350

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

**Комплектация:**

- Наконечники для накачивания различных потребителей

Мощность	12 Вт
Давление	10,3 бар
Напряжение	12 В
Производительность	35 л/мин
Вес	2,15 кг

АК-88602

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

**Комплектация:**

- Наконечники для накачивания различных потребителей

Используемое напряжение	12 В
Давление	10 бар
Потребляемый ток	18 А
Производительность	60 л/мин

СТ-72170

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

**Комплектация:**

- Насадки — 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Ножницы для труб
- Отвертка
- Измерительная рулетка
- Перчатки
- Шестигранник
- Металлический кейс

Номинальная потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Рабочая температура	50-300 °C
Насадки	20/25/32/40/50/63 мм
Регулировка температуры	5 мин
Длина сетевого шнура	2 м
Вес	1,7 кг

БВ-71100

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

**Комплектация:**

- Дополнительный комплект щеток
- Вибробулава 35 мм
- Гибкий вал 1 м

Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Диаметр наконечника	35 мм
Скорость без нагрузки	4000 об/мин
Гибкий вал	1 м
Регулировка температуры	5 мин
Длина сетевого шнура	2 м
Вес	1,7 кг

БВ-71181

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА



Комплектация:

- Уплотнительное кольцо
- Вибробулава 51 мм
- Гибкий вал 3 м

Мощность	1800 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Скорость без нагрузки	2850/мин
Вибратор	Ø 51 мм x 3 м

БВ-71201

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА



Комплектация:

- Дополнительный комплект щеток
- Вибробулава 51 мм
- Гибкий вал 3 м

Мощность	2000 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Скорость без нагрузки	4050/мин
Вибратор	Ø 51 мм x 3 м

ПП-72016

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ



Комплектация:

- Круглая щетка
- Плоская всасывающая насадка
- Всасывающая щетка для пола
- Матерчатый фильтр
- Бумажный мешочный фильтр
- Дополнительный шланговый штуцер
- Нержавеющая телескопическая трубка
- Шланг

Мощность	1600 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Объем бака	20 л
Скорость воздушного потока	40 л/с
Разрежение	16 кПа
Диаметр всасывающего шланга	Ø 38 мм
Максимальная потребляемая мощность, подключенного к пылесосу, инструмента	2000 Вт
Длина всасывающего шланга	2 м
Длина сетевого кабеля	4 м
Вес	5,7 кг

ПП-72030

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ



Комплектация:

- Круглая щетка
- Плоская всасывающая насадка
- Всасывающая щетка для пола
- Матерчатый фильтр
- Бумажный мешочный фильтр
- Дополнительный шланговый штуцер
- Нержавеющая телескопическая трубка
- Шланг

Мощность	1600 Вт
Напряжение / Частота	230 В / 50 Гц
Объем бака	30 л
Скорость воздушного потока	40 л/с
Разрежение	16 кПа
Диаметр всасывающего шланга	Ø 38 мм
Максимальная потребляемая мощность, подключенного к пылесосу, инструмента	2000 Вт
Длина всасывающего шланга	2 м
Длина сетевого кабеля	4 м
Вес	5,9 кг

КП-24701

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



Комплектация:

- Клеевые стержни
- Опорная скоба
- Кейс

Максимальная мощность	78 Вт
Номинальная мощность	25 Вт
Напряжение/Частота	230 В / 50 Гц
Скорость подачи клея	8-12 г/мин
Время нагрева	5-7 мин
Поставляется с 6 клеевыми стержнями	Ø 11 x 100 мм
Вес	0,26 кг

КП-24800

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



Комплектация:

- Клеевые стержни
- Опорная скоба

Максимальная мощность	200 Вт
Номинальная мощность	20 Вт
Напряжение/Частота	220 В / 50 Гц
Скорость подачи клея	16 г/мин
Время нагрева	5-7 мин
Поставляется с 2 клеевыми стержнями	Ø 11.2 x 100 мм
Вес	0,27 кг

КР-96100

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**Комплектация:**

- Игла
- Сопло
- Измеритель вязкости
- Гибкий удлинитель для сопла

Мощность	100 Вт
Напряжение / Частота	230В/50 Гц
Максимальная производительность	260 мл/мин
Макс. вязкость используемой краски	80 DIN-s
Максимальное давление	140 Бар
Объем бачка для краски	1 литр
Вес	24 кг

КП-96400

КРАСКОПУЛЬТ

**Комплектация:**

- Игла
- Сопло
- Измеритель вязкости
- Гибкий удлинитель для сопла

Мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. производительность	180 мл/мин
Макс. вязкость краски	30 DIN
Объем бачка для краски	0,7 л
Расположение бачка	нижнее
Вес	1,4 кг

КП-9660P

КРАСКОПУЛЬТ

**Комплектация:**

- Измеритель вязкости
- Наплечный ремень
- Воздушный шланг с соединительными муфтами

Мощность	600 Вт
Производительность	110 л/мин
Объем бачка для краски	700 мл
Сопло	2,6 мм
Вес	1,9 кг

ГР-2316Г

ГРАВЕР

**Комплектация:**

- Набор принадлежностей
- Гибкий вал
- Подставка
- Кейс

Мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-35000 об/мин
Размер цанги	2,4+3,2 мм
Гибкий вал	Нет
Аксессуары	65 шт, гибкий вал

ТП-20000

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА

**Комплектация:**

- 4 сопла, 1 скребок для краски

Мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка температуры	2 ступени: 350°C/550 °C
Поток воздуха	350 л/мин

ТП-20001

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА

**Комплектация:**

- 4 сопла, 1 скребок для краски

Мощность	I: 105 Вт / II: 1000 Вт / III: 2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Температура	I: 60 °C / II: 350 °C III: 550°C
Поток воздуха	
I:	350 л/мин
II:	350 л/мин
III:	500 л/мин

ТП-20002

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА


Комплектация:

- 4 сопла, 1 скребок для краски

Мощность	I: 105 Вт / II: 1000 Вт / III: 2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В~ 50 Гц
Температура	I: 60 °С / II: 350 °С III: 550°С
Поток воздуха	I: 350 л/мин. /II:350 л/мин. / III: 500 л/мин

МБ-15300

МОТОБУР


Комплектация:

- Шестигранный ключ
- Бутылка для топливной смеси
- Удлинитель вала

Мощность двигателя	1.7л.с./1.25кВт
Объем двигателя	42,7 см³
Двигатель	2-х тактный с воздушным охлаждением
Частота вращения холостого хода	2800 об/мин
Скорость вращения муфты сцепления	3800 об/мин
Объем топливного бака	0,98 л
Расход топлива	1,2 л/ч
Число оборотов бура на холостом ходу	220 об/ мин
Максимальный диаметр бурения	300 мм
Вес	8,3 кг

ДШС-3112Н

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- 2 аккумулятора
- 3-5 часовое зарядное устройство

Напряжение аккумулятора	12 В
Количество оборотов	0-550
Аккумулятор	NiCd, 1,3 Ач
Патрон	0,8-10 мм
Количество степеней затяжки	16+1
Вес	1,3 кг

ДШС-3118Н

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- 2 аккумулятора
- 3-5 -часовое зарядное устройство
- Пластиковый кейс

Напряжение аккумулятора	18 В
Количество оборотов	0-550
Аккумулятор	NiCd, 1,3 Ач
Патрон	0,8-10 мм
Количество степеней затяжки	16+1
Вес	1,5 кг

ДШС-3212Л

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- 1 аккумулятор
- 3-5 -часовое зарядное устройство

Напряжение аккумулятора	12 В
Количество скоростей	2
Количество оборотов	0-350/0-1150 об/мин
Аккумулятор	Li-Ion, 1,3 Ач
Патрон	0,8-10 мм
Количество степеней затяжки	16+1
Вес	1,3 кг

ДУС-2145

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- Регулировка скорости вращения
- Быстрозажимной патрон
- Реверс

Мощность	450 Вт
Скорость вращения	0-750 об/мин
Патрон	1,5-10 мм
Вес	2,1 кг

ДУС-2150

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- Регулировка скорости вращения
- Быстрозажимной патрон
- Реверс

Мощность	500 Вт
Скорость вращения	0-3600 об/мин
Патрон	1,5-10 мм
Вес	1,3 кг

ДУС-2165

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- Регулировка скорости вращения
- Быстрозажимной патрон
- Реверс

Мощность	900 Вт
Скорость вращения	0-2700 об/мин
Патрон	1,5-10 мм
Вес	2,1 кг

ДУС-2171

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Реверс
- Регулировка скорости вращения

Мощность	710 Вт
Скорость вращения	0–2850 об/мин
Патрон	1,5–13 мм зубчатый
Вес	1,8 кг

ДУС-2190

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Реверс
- Регулировка скорости вращения
- Обрезиненная противоскользящая рукоятка

Мощность	900 Вт
Скорость вращения	0–2700 об/мин
Патрон	13 мм зубчатый
Вес	1,95 кг

ПЕС-2510

ПЕРФОРАТОР 3-РЕЖИМНЫЙ



- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Набор буров и зубил
- Чемодан

Мощность	1000 Вт
Диаметр сверления	26/13/30 мм
Количество оборотов	0–1100 мин ⁻¹
Количество ударов	0–4400 мин ⁻¹
Энергия удара	2,9 Дж
Вес	2,96 кг

ПЕС-2595

ПЕРФОРАТОР 3-РЕЖИМНЫЙ



- Зубчатый патрон 13 мм с адаптером
- Набор сверел и зубил
- Ограничитель глубины
- Боковая рукоятка
- Чемодан

Мощность	950 Вт
Диаметр сверления	26/12/36 мм
Количество оборотов	0–800 мин ⁻¹
Количество ударов	0–4400 мин ⁻¹
Энергия удара	5,6 Дж
Вес	4,7 кг

ПЕС-2517

ПЕРФОРАТОР 3-РЕЖИМНЫЙ



- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины
- Набор буров и зубил
- Зубчатый патрон 13 мм с адаптером
- Чемодан

**Система защиты
от вибрации**

Мощность	1750 Вт
Диаметр сверления	36/13/40 мм
Количество оборотов	0–780 мин ⁻¹
Количество ударов	0–3300 мин ⁻¹
Энергия удара	13,6 Дж
Вес	5,4 кг

ПЕС-2520РБ

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Пикообразное зубило
- Чемодан

Мощность	2000 Вт
Количество ударов	1300 мин ⁻¹
Энергия удара	49 Дж
Хвостовик	6-гранный хвостовик 30 мм
Вес	14,5 кг

УШС-9011

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	650 Вт
Количество оборотов в режиме холостого хода	11000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Вес	2,0 кг

УШС-9012

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	1200 Вт
Количество оборотов в режиме холостого хода	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Вес	2,5 кг

УШС-90125

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	1250 Вт
Количество оборотов в режиме холостого хода	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Вес	2,7 кг

УШС-9024П

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



• Поворотная рукоятка

Мощность	2500 Вт
Количество оборотов в режиме холостого хода	6600 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Вес	5,0 кг

ЦПС-50200

ПИЛА ДИСКОВАЯ



• Параллельный упор
• Диск 200x30, 48 зуб

Мощность	2500 Вт
Пильный диск	200 x 30 мм
Скорость вращения	5500 об/мин
Глубина реза	65 мм (90°), 43 мм (45°)
Вес	7,25 кг

ПШС-8021

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Мощность	210 Вт
Размер подошвы	187 x 90 мм
Размер шлифбумаги	90 x 235 мм
Частота колебаний	12000 мин ⁻¹
Вес	1,2 кг

РУС-1085

РУБАНОК



• Параллельный упор

Мощность	850 Вт
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	2 мм
Скорость вращения	15000 об/мин
Вес	3,15 кг

РСС-14305

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение / Частота	220 В / 50 Гц
Количество оборотов в режиме холостого хода	8000 об/мин
Максимальная ширина заготовки	305 мм
Максимальная толщина заготовки	6-160 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Скорость подачи	6 м/мин
Размер стола (Ш x Д)	690 x 318 мм
Вес	26,5 кг

ЛБС-4050

ЛОБЗИК



Мощность	500 Вт
Частота хода	3000 мин ⁻¹
Максимальная глубина реза (дер./мет.)	55/6 мм
Ход пилки	18 мм
Вес	1,4 кг

ЛБС-4065

ЛОБЗИК



• Подошва наклоняется вправо/влево на 0-45°
 • Параллельная направляющая
 • Адаптер для пылесоса

Мощность	650 Вт
Частота хода	500-3000 мин ⁻¹
Максимальная глубина реза (дер./мет.)	70/8 мм
Ход пилки	17,5 мм
Маятниковый ход	3 положения
Вес	2 кг

ЭГС-87075

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Мощность	650 Вт
Выходное напряжение	220 В
Запуск	ручной
Вес	16 кг

ЭГС-8721

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Мощность	2100 Вт
Выходное напряжение	220 В
Запуск	ручной
Вес	37 кг

ЭГС-8725 / ЭГС-8725Э *

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



* в зависимости от выбранной комплектации

Мощность	2500 Вт
Выходное напряжение	220 В
Запуск	ручной/электро*
Вес	38 кг / 46 кг

ЭГС-8750 / ЭГС-8750Э

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Мощность	5000 Вт
Выходное напряжение	220 В
Запуск	ручной/электро*
Вес	64 кг / 85 кг

САС-97И18Б

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Комплектация:

- Щетка-молоток
- Маска сварщика
- Сварочные кабели
- Клемма и электрододержатель

Сварочный ток	20-180 А
Используемые электроды	2,0-4,0 мм
ПВ	180А / 60%
Напряжение питания	220 В
Мощность	6,1 кВт
Вес	3,8 кг

САС-97И20Б

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Комплектация:

- Щетка-молоток
- Маска сварщика
- Сварочные кабели
- Клемма и электрододержатель

Сварочный ток	20-200 А
Используемые электроды	2,0-5,0 мм
ПВ	200А / 60%
Напряжение питания	220 В
Мощность	6,8 кВт
Вес	4,5 кг

САС-97И25Б / САС-97И25БК

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Комплектация:

- Щетка-молоток
- Маска сварщика
- Сварочные кабели
- Клемма и электрододержатель

САС-97И25 БК
В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ

Сварочный ток	20-250 А
Используемые электроды	2,0-5,0 мм
ПВ	250А / 60%
Напряжение питания	220 В
Мощность	7,2 кВт
Вес	4,5 кг

САС-97И30Б

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Комплектация:

- Щетка-молоток
- Маска сварщика
- Сварочные кабели
- Клемма и электрододержатель

Сварочный ток	20-300 А
Используемые электроды	2,0-5,0 мм
ПВ	300А / 60%
Напряжение питания	220 В
Мощность	8,2 кВт
Вес	5,2 кг

САС-97ПА175

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ



Комплектация:

- Щетка-молоток
- Маска сварщика
- Сварочный рукав с горелкой
- Клемма «массы»



Сварочный ток	20-175 А
ПВ	175-60%
Диаметр проволоки	0,8-1,0 мм
Длина сварочного кабеля	3,0 м
Вес	5,2 кг

САС-97ПА195

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ



Комплектация:

- Щетка-молоток
- Маска сварщика
- Сварочный рукав с горелкой
- Клемма «массы»



Сварочный ток	20-195 А
ПВ	195-60%
Диаметр проволоки	0,8-1,0 мм
Длина сварочного кабеля	3,0 м
Вес	5,2 кг

САС-91А1МС

МАСКА



Размер картриджа светофильтра:	110 x 90 x 9,4 мм
Защита от УФ и ИК излучения	До 16 DIN на протяжении всего периода работы
Уровень затемнения в нерабочем состоянии	4 DIN, Фиксированный
Уровень затемнения во время работы	Регулируемый, от 9 DIN до 13 DIN
Источник питания	Солнечная батарея
Включение/выключение	Полностью автоматическое
Время переключения из светлого в темное положение	1/5000сек
Температура эксплуатации	от -10°C до +55°C
Вес	520 г

ВКС-9315С

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Производительность	210 л/мин
Максимальное давление:	8 атм
Объем ресивера	24 л
Мощность	1,5 кВт/2,0 л.с.
Вес	17,5 кг

ВКС-93155С

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Производительность	210 л/мин
Максимальное давление:	8 атм
Объем ресивера	50 л
Мощность	1,5 кВт/2,0 л.с.
Вес	26,8 кг

ВКС-93255С

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Производительность	360 л/мин
Давление	8 атм
Объем ресивера	50 л
Мощность	2,2 кВт / 3 л.с
Количество цилиндров	2 Вт
Вес	34,1 кг

ТСС-60125

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК



Мощность	180 Вт
Диаметр круга	125 мм
Скорость вращения	2950 об/мин

ТСС-60150

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК



Мощность	200 Вт
Диаметр круга	150 мм
Скорость вращения	2950 об/мин

ТСС-60200

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК



Мощность	300 Вт
Диаметр круга	200 мм
Скорость вращения	2950 об/мин

СТС-7215

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Мощность	800 Вт
Температура	0-300°C
Диаметр труб	Ø 20-25-32-40-50-63 мм

ТПС-2003 А

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА



• Поставляется в картонной упаковке

Мощность	1800 Вт
Температура	250°C / 500°C
Воздушный поток	250 / 500 л/мин
Вес	0,6 кг

ТПС-2003 АК

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА



• Поставляется с набором из 5 аксессуаров в пластиковом кейсе

Мощность	1800 Вт
Температура	250°C / 500°C
Воздушный поток	250 / 500 л/мин
Вес	0,6 кг

ПТС-9952Т / 99520Т / 9952ТК

БЕНЗОПИЛА



Мощность	3,5 лс
Объем двигателя	52 см³
Длина шины	45 см / 50 см
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Вес	5,8 кг

ПТС- 9952 Т – ШИНА 45 см
ПТС- 99520 Т – ШИНА 50 см
ПТС- 9952ТК – ШИНА 45,50 см

БТС-9043

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



- Полуавтоматическая кассета с леской
- 3-зубый нож

Мощность	1,8 кВт / 2,5 кВт
Объем двигателя	42,7 см³
Частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1000 мл

БТС-9052

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



- Полуавтоматическая кассета с леской
- 3-зубый нож

Мощность	1,8 кВт / 2,5 кВт
Объем двигателя	51,7 см³
Частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1000 мл

БТС-9052MULTI

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Многофункциональный инструмент:

- триммер
- мотокоса
- высоторез
- кусторез
- дополнительно оснащен удлинителем

Мощность	1,8 кВт / 2,5 кВт
Объем двигателя	51,7 см³
Частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1000 мл

БТС-9052E

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Особенности модели:

- 40-зубый нож с твердосплавными напайками
- эргономичная рукоятка
- «ранцевый» ремень

Мощность	1,8 кВт / 2,5 кВт
Объем двигателя	51,7 см³
Частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1000 мл

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

**AC9316-99L**

НАБОР ИЗ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Спиральный шланг 5 м
- Продувной пистолет
- Пистолет для очистки
- Насадка для накачки шин с манометром
- Пистолет для покраски с нижним бачком

**AC9316-99U**

НАБОР ИЗ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Спиральный шланг 5 м
- Продувной пистолет
- Пистолет для очистки
- Насадка для накачки шин с манометром
- Пистолет для покраски с верхним бачком

для AC9316, AC93166, AC9323, AC93103,
AC 93104

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

**BG60016-999**

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ТОЧИЛЬНОГО СТАНКА
для BG60016

**BG60075-999**

КАМЕНЬ ТОЧИЛЬНЫЙ ДЛЯ
ТОЧИЛЬНОГО СТАНКА
для BG60075

**BG60075-998**

КАМЕНЬ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ТОЧИЛЬНОГО СТАНКА
для BG60075

**BG60075-999**

КАМЕНЬ ТОЧИЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАТОЧКИ
СВЕРЕЛ
для BG60075

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРИММЕРОВ

**GT3512D-998**

ДИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
4-х ЛОПАСТНОЙ
для GT3512D



ШПУЛКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

GT3508U-999

для GT3508U

GT3535L-999

для GT3535L

GT3512D-999

для GT3512D

GT3550L-999

для GT3550L

GT3512U-999

для GT3512U

GT3561L-999

для GT3561L

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ТРИММЕРОВ



ДИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
3-х ЛОПАСТНОЙ

BT8926D-998

для BT8926D

BT8933D-998

для BT8933D

BT8942D-998

для BT8942D-998



ШПУЛКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

BT8926D-999

для BT8926D

BT8926L-999

для BT8926L

BT8933D-999

для BT8933D

BT8942D-999

для BT8942D

**BT8952D-999**

ФРЕЗА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
НАПАЙКАМИ
для BT8952D

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ



CS50140-990

140 мм x 16 мм x 2,5 мм, 8 зубьев

для CS50140

CS50160-990

160 мм x 20 мм x 2,5 мм, 18 зубьев

для CS50161

CS50185-990

185 мм x 20 мм x 2,5 мм, 24 зуба

для CS50186

CS50200-990

200 мм x 30 мм x 2,7 мм, 48 зубьев

для CS50200, CS5020C

CS50210-990

210 мм x 30 мм x 2,5 мм, 24 зуба

для CS50210

CS50235P-990

235 мм x 25,4 мм x 2,7 мм, 48 зубьев

для CS50235P, CS50236P

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ



MS55205-990

205 мм x 18 мм, 24 зуба

для MS55206

MS55210-990

210 мм x 30 мм, 24 зуба

для MS55210

MS5525N-990

255 мм x 30 мм, 60 зубьев

для MS5525N

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКОВ



P1020-990

Комплект ножей (100 мм x 25 мм x 3 мм)

для P1020

P1067-990

Комплект ножей (82 мм x 28 мм x 3 мм)

для P1067



P1065-14

Комплект ножей

для P1065, P1088

НОЖИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ



WM1921-991

Комплект ножей (210 мм x 30 мм x 3 мм)

для WM1921

WM1922-991

Комплект ножей (210 мм x 30 мм x 3 мм)

для WM1922

WM1924-991

Ножи 3 шт (310 мм x 30 мм x 3 мм)

для WM1924

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРА



GM2316F-100

Набор насадок для гравера 100 шт.

для GM2316F, GM2316, GM2318

GM2316F-65

Набор насадок для гравера 65 шт.

для GM2316F, GM2316, GM2318

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕТНОЛОМА



RH2519-990, RH2522-990

Пика (30 мм x 410 мм)

для RH2519



RH2519-991, RH2522-991

Зубило плоское 30 мм x 410 мм x 40 мм

для RH2519

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЙСМУСА



TH14203-990

для TH14203

TH14330-990

для TH14330

TH14305-990

для TH14305

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА



TC9820L-990

200 мм x 25,4 мм x 2,4 мм

для TC9820L

TC9821U-990

200 мм x 25,4 мм x 2,4 мм

для TC9821U

TC9818L-990

180 мм x 22,2 мм x 2,2 мм

для TC9818L

TC9822U-990

230 мм x 25,4 мм x 2,4 мм

для TC9822U

МЕХОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

**AG918CP-100**

диаметр 180 мм
для AG918CP

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ МАСОК СВАРЩИКА

**AW97A1WH-998**

Внутренняя защитная пластина для
маски сварщика
для AW97P1WH, AW97A1WH

AW97A1WH-999

Внешняя защитная пластина для маски
сварщика
для AW97P1WH, AW97A1WH

ТИСКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

**BD7037-999**

2,5 дюйма/7,5 см
для BD7037

КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
С АДАПТЕРОМ SDS+**BD7037-999**

1,5-13 мм 1/2-20UNF

БЕЗКЛЮЧЕВЫЕ ПАТРОНЫ



диаметр зажима 0,8-10 мм

IDB1/2-20UNF

Безключевой патрон 0,8-10 мм 1/2-20UNF

IDB3/8-24UNF

Безключевой патрон 0,8-10 мм 3/8-24UNF

диаметр зажима 1-10 мм

IDA3/8-24UNF

Безключевой патрон с функцией
блокировки 1,0-10 мм 1/2-20UNF

IDBM12*1.25

Безключевой патрон 1-10 мм 12 x 1,25

диаметр зажима 2-13 мм

IDA1/2-20UNF

Безключевой патрон с функцией
блокировки 2-13 мм 1/2-20UNF

IDC1/2-20UNF

Безключевой патрон 2-13 мм 1/2-20UNF

IDC3/8-24UNF

Безключевой патрон 2-13 мм 3/8-24UNF

IDCM12*1.25

Безключевой патрон 2-13 мм M12 x 1,25

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

**CD3018C-4**

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD3018C

CD3012C-4

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD3012C

CD3014C-4

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD3014C

CD3016C-4

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD3016C

CD3024C-4

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD3024C

CD31181-4

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD31181

CD3118C-4

Ni-Cd (никель-кадмиевая)
для CD3118C

ГИБКИЙ ВАЛ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ ПО БЕТОНУ

**CV7110-990**

Гибкий вал 1 м
для БВ-71100

БВ-71181-990

Гибкий вал 3 м
для БВ-71181, БВ-71201

**CV7120-990**

Гибкий вал 4 м
для БВ-71200

БУРЫ ДЛЯ МОТОБУРА



МБ-15300-150

150 мм

МБ-15300-200

200 мм

МБ-15300-250

250 мм

МБ-15300-300

300 мм

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ МОТОБУРОВ



МБ-15300-50У

0,5 м

МБ-15300-100У

1,0 м

КОМПЛЕКТ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

ТС1312Р-998

для ТС1312Р



КОМПЛЕКТ ДИСКОВ

ТС1312Р-999

для ТС1312Р



СПЕЦИАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



MOS-2T-1L

Универсальное малозольное масло, предназначенное для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси для бензопил, бензотриммеров, мотокультиваторов, газонокосилок, мотороллеров и другой техники с применением двухтактных двигателей и обеспечивает отменную смазку цилиндропоршневой группы и подшипников.

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ



CHAIN SAN OIL

Универсальное масло всесезонного применения в качестве смазочного материала для цепных пил, цепей. Обладает хорошими смазывающими и противозадирными характеристиками. Уменьшает нагрев цепи и шины за счет дополнительных присадок. Увеличивает срок эксплуатации цепных пил.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



MOS-4T-1L

Полусинтетическое всесезонное масло высшего качества для систем смазки современных четырёхтактных двигателей: бензогенераторов, мотокультиваторов, скутеров, квадроциклов, водяных бензопомп и другой мототехники с воздушным и водяным охлаждением.

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ И ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ



MOS-K3-10N

Минеральное высококачественное компрессорное масло, используется для смазывания поршневых компрессоров с температурой нагнетания до 200°C, а также ротационных компрессоров. Содержит высококачественные базовые масла-компоненты, полученные с помощью селективной очистки, которые придают хорошие антиокислительные свойства.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Белая Церковь	СПД Федин	ул. Ярмарковая, 3	(04563) 5-46-33
Вишневое	СПД Покрышка	ул. Леси Украинки, 64	(067) 784-79-84
Винница	СПД Марценюк	ул. Некрасова, 119	(0432) 64-06-52
Винница	СПД Лукьян	ул. Тарногородского, 44А	(0432) 55-53-04 / (03)
Владимир-Волинский	СПД Пилипюк	ул. Шевченко, 8	(03342) 2-07-01, (093) 754-38-94
Джанкой	СПД Бедин	ул. Интернациональная, 82а	(06564) 3-45-94
Днепропетровск	СПД Жигайлов	ул. Новокрымская, 3-Б	(056) 788-96-51
Донецк	СПД Григорян	ул. Снегиревская, 12а	(0623) 49-47-59 / 60
Донецк	СПД Вакула	ул. Буслаева, 11/1	(099) 089-94-60, (050) 546-57-56
Житомир	«Омакс»- СПД Кылимник	ул. Киевская, 41	(0412) 37-02-41
Запорожье	ООО Запорожинструмент	ул. Карпенко Карого, 47	(098) 655-82-53
Ивано-Франковск	СПД Пиманов	ул. Хриплинская, 39	(067) 342-51-35
Киев	СПД Оржеховский	Петропавловская Борщаговка, ул. Ленина, 7-Б	(068) 374-39-39
Киев	СПД Пиманов Р.Г.	ул. Алма-Атинская, 8	(044) 501-31-60, (096) 013-08-46
Киев	СПД Заболотный	Харьковское шоссе, 18	(044) 360-65-69
Киев	СПД Заболотный	рынок Юность, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
Киев	«Мастер-Сервис»	б-р Вернадского, 4	(044) 423-54-97, 423-53-07
Киев	СПД Ромашко Д.В.	ул. Будиндустрии, 4	(096) 474-78-10, (099) 556-41-15
Киев	СПД Завалий Д.В.	ул. Клеманская, 6/8	(097) 473-36-00, т/ф 574-98-20
Киев	СПД Малько	пр-кт Московский, 21	(044) 536-04-66, (066) 239-06-60
Кировоград	СПД Ковалева	ул. Орджоникидзе, 5 оф. 1, НПО «Акустика»	(066) 506-27-17, (098) 792-81-14
Кировоградская обл., Александрия	магазин «Шара»	ул. 6 Декабря, 4	(05235) 7-21-65
Конотоп	Планета инструмента	ул. Ленина, 2	(067) 428-82-28
Кременчуг	СПД Кириленко	ул. Ткаченко, 12	(099) 045-93-28
Луганск	СПД Филинков	ул. Оборонная, 109ж	(050) 931-66-06, (066) 764-17-84
Луганская обл., г. Рубежное	СПД Титаренко	ул. Мира, 36	(050) 214 87 83
Луцк	СПД Богомазов	р-к Завокзальный, ТГ 1910	(097) 007-79-75
Львов	СПД Дробчук	ул. Зеленая, 238	067-940-52-22
Николаев	СПД Кузьмин	пр-т. Ленина, 2	(0512) 34-31-54
Нежин	СПД Гладка А.В.	ул. Московская, 5, маг. 203	(068) 385-57-59
Одесса	СПД Борисов Е.В.	ул. Ак. Королева, 43а, р-к Южный, маг. №216	(067) 280-28-82
Одесса	«Формика-сервис»	ул. Маршала Говорова, 7а, м-н Фазенда	(048) 703 45 52 (096) 480 97 92
Одесская обл., г. Белгород-Днестровский	СПД Мангов О.О.	ул. Московская, 27	(04849) 6-01-05, (098) 216-59-96
Одесская обл., г. Ильичевск	СПД Стрельбицкий	р-к `Свитанок`, ул. Комсомольская, 2е	(067) 558-32-19, 093-998-90-67
Полтава	СПД Панченко	Центральный р-к, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
Полтава	СПД Суховаров	ул. Чапаева, 9а	(050) 833-11-80
Полтавская обл., г. Лубны	СПД Замирайло	пл. Кузина, 6 маг. «Техно Мир»	(050) 18-20-831
Ровно	СПД Журомский А.С.	ул. Видинская, 29	(096) 521-12-62, (095) 058-17-95
Ровно	СПД Бакалец	ул. Кавказская, 9	(0362) 40-05-56, (093) 323-86-76
Севастополь	СЦ «Фарватер»	ул. М. Музыки, 29-Б	(0692) 44-20-32
Северодонецк	СПД Пономаренко	ЦРП, ул. Егорова, 9, 1 пов.	050-82-03-021
Симферополь	СПД Фомин	ул. Козлова, 5 р-к Сан-Марино маг. №52	(0652) 60-87-25
Сумы	СПД Горовой Ю.А.	ул. Харьковская, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
Сумы	СЦ Элис СПД Аверьянов	ул. Интернационалистов, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
Умань	СПД Панчук	Набережная, 4	(047) 445-95-86
Харьков	СПД Куценко	пер. Байкальский, 2	(057) 755-92-03, (098) 905-16-07
Херсон	СПД Гаврик м-н Электросила	ул. Полякова, 2	(099) 367-88-86
Хмельницкая обл., г. Славута	СПД Трофимчук С.П.	ул. Церковная, 14	(067) 285-16-18
Хмельницкий	СПД Пиманов Р.Г.	Старокостантиновское шоссе, 5	(067) 49-81-756, (0382) 61-50-50
Черкассы	СПД Медведенко	ул. Благовестная, 269	(093) 723-83-83
Черкассы	ООО «Поликор»	ул. Громова, 146/10	(0472) 54-05-63
Чернигов	СПД Рудик	пр-т Мира, 233	(067) 715-39-24
Чернигов	СПД Магеря	ул. Старобилоуская, 73	(066) 804-50-28
Чернигов	СПД Никитенко	ул. Промышленная, 7, ТЦ «Лига» 3 эт.	(093) 378-74-76
Черниговская обл., г. Ичня	СПД Кириченко Л.М.	ул. Ленина, 34/2	(096) 219-43-31
Черновцы	СПД Тягур	ул. Калиновская, 13а	(099) 603-46-69